



Управление любой автоматикой

- Надежные и безопасные благодаря специальной антивандальной электронной системе.
- Возможность радиоуправления при установке в местах, неудобных для проведения электромонтажных работ.
- Алюминий и нержавеющая сталь гарантируют необходимую прочность, надежность и долговечность.

Габаритные размеры (мм)

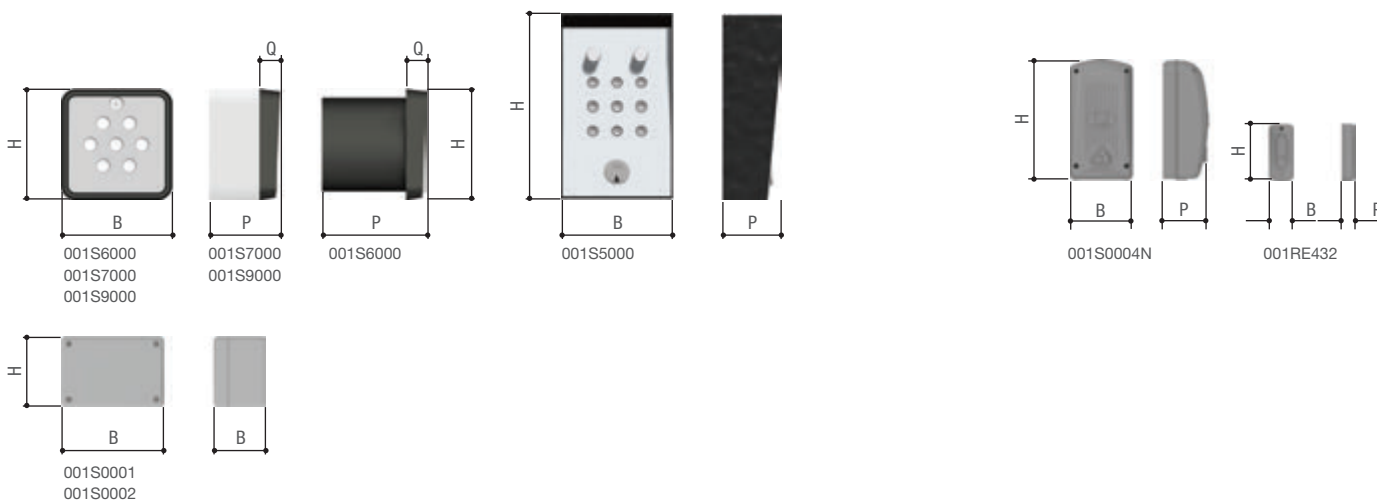







Таблица размеров (мм)

МОДЕЛИ	МОНТАЖ	В (мм)	Н (мм)	Р (мм)	Q (мм)
S5000	НАКЛАДНОЙ	80	130	40	-
S6000	ВСТРАИВАЕМЫЙ	70	70	73	13
S7000	НАКЛАДНОЙ	70	70	31	13
S9000	НАКЛАДНОЙ	70	70	31	13
S0001 • S0002	НАКЛАДНОЙ	124	84	62	-
RE432	НАКЛАДНОЙ	46	108	23	-
RBE4MT	НАКЛАДНОЙ	104	224	87	-
S0004N	НАКЛАДНОЙ	104	224	87	-

Технические характеристики

МОДЕЛИ	S5000	S6000	S7000	S9000
Класс защиты (IP)	54	54	54	54
Напряжение электропитания (В)	~/=12-24 В	~/=12-24 В	~/=12-24 В	1 БАТАРЕЙКА GP23A =12 В
Кодовые комбинации	16 777 216	1 679 616	1 679 616	1 562 500
Частота радиосигнала (МГц)	-	-	-	433,92
Цифры кода	8 (макс.)	6 (макс.)	6 (макс.)	8 (макс.)
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Материал	АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ	АЛЮМИНИЙ - СТАЛЬ

• ~/=12-24 В

Код	Описание
Цифровые кодоборные клавиатуры	
001 S5000	Накладная кодоборная клавиатура из оцинкованной и окрашенной стали, фронтальная подсветка. 16 777 216 кодовых комбинаций.
001 S6000	Встраиваемая кодоборная клавиатура. 1 679 616 кодовых комбинаций.
001 S7000	Накладная кодоборная клавиатура. 1 679 616 кодовых комбинаций.
001 S9000 	Беспроводная накладная кодоборная клавиатура, 433,92 МГц, с возможностью запоминания 4 различных кодов. Пароль доступа к программированию. 1 562 500 возможных кодовых комбинаций (390625 комбинаций для каждого кода).
Аксессуары для: 001S5000 - 001S6000 - 001S7000	
001 S0001 	Блок электроники одноканальный, ~/=12-24 В
001 S0002 	Блок электроники двухканальный, ~/=12-24 В.
001 S0004N 	Блок электроники четырехканальный, ~/=12-24 В, с возможностью радиоуправления 1-м каналом.
Встраиваемые приемники 433,92 МГц для: 001S9000	
001 AF43RU	Встраиваемая плата радиоприемника.
Приемники 433,92 МГц, наружная установка, для: 001S9000	
001 RE432 	Двухканальный радиоприемник IP54, ~/=12-24 В.
Аксессуары для: 001S6000 и 001S9000	
001 CSS	Стойка из анодированного алюминия серебристого цвета, Н = 1 м.
001 CSSN	Стойка из анодированного алюминия черного цвета, Н = 1 м.

