

Corsa - Rodeo

Створка массой до 125 кг




Идеальное решение для раздвижных дверей


- Идеальное решение для автоматизации раздвижных дверей в больницах, аэропортах, государственных учреждениях.
- Простой и быстрый монтаж.
- Безопасное и надежное решение для регулирования потоков посетителей.
- Низковольтное питание (=24 В) гарантирует максимальную безопасность системы.
- Регулировка скорости движения и замедления.
- Токовая система обнаружения препятствий.

Габаритные размеры (мм)

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА



2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

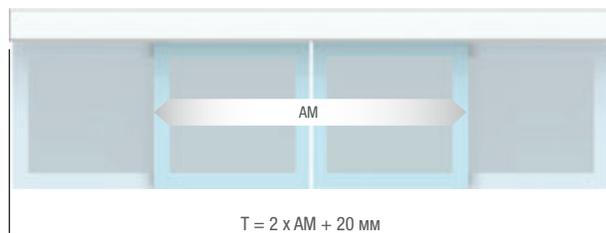

T = ОБЩАЯ ДЛИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ
AM = ОБЩАЯ ШИРИНА ПОДВИЖНОЙ(ЫХ) СТВОРКИ(ОК)

Технические характеристики

МОДЕЛИ	CORSA1	CORSA2	RODEO1	RODEO2
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~230	~230	~230	~230
Напряжение электропитания двигателя (В)	=24	=24	=24	=24
Потребляемый ток (А)	0,6	0,6	0,6	0,6
Мощность (Вт)	70	70	90	90
Макс. скорость движения (см/с)	57	102	45	80
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тяговое усилие (кг)	5	5	8	8
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● =24 В

Код	Описание
Комплекты системы для монтажа раздвижных дверей серий CORSA и RODEO	
001 MCORSA 	Комплект системы для раздвижных дверей с 1 + 1 створками массой до 75 кг каждая.
001 MRODEO 	Комплект системы для раздвижных дверей с 1 + 1 створками массой до 125 кг каждая.
001 P4770	Ролики для дверей серии Corsa, 2 шт. Макс. масса на пару — 75 кг.
001 P4771	Ролики для дверей серии Rodeo, 2 шт. Макс. масса на пару — 125 кг.



Комплектующие: профили и крышка	
001 PLCD	Профиль из необработанного алюминия с направляющей.
001 LC00	Крышка из анодированного алюминия серебристого цвета.
001 LTC	Комплект боковых крышек из анодированного алюминия серебристого цвета.
001 MA965SET	Уплотнение для несущего профиля (в упаковке 50 м).
001 MCI30	Ремень зубчатый (в бухте 30м).



Аксессуары	
001 MA7012	Электромеханический замок с тросом и рычагом разблокировки.
001 MA7036	Плата аварийного питания в комплекте с кронштейном для подключения 2-х аккумуляторов 12в-1,2 Ач.
001 MA7041	Программатор функций и режимов работы.
001 MA7041F	Программатор функций и режимов работы системой «антипаника,» активированной для всех функций «Двери закрыты».
001 MP650SET	Плоский кабель 6x0,5 мм ² (в упаковке 50м).

