




Saves Your Energy

Анкерный зажим SO3

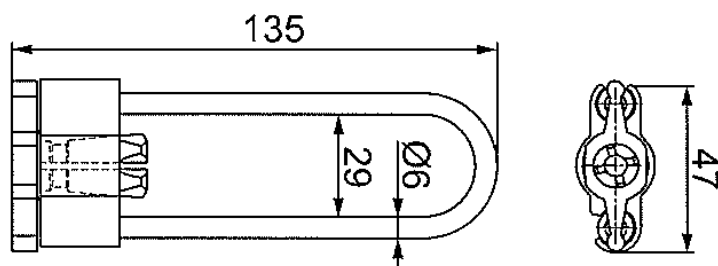

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Для диаметра, мм	Цветовая маркировка	SMFL, кН	Вес, кг
SO3.16	6418677414541	16	4,8	-	4	0,105
SO3.25	6418677404597	25	5,8	оранжевый	6,6	0,103
SO3.35	6418677404603	35	6,8	красный	9,3	0,103
SO3.50	6418677404627	50	8,0	желтый	13,2	0,103

Применение	Для закрепления конца проводника типа АААС (несущего проводника АМКА) в качестве анкерного зажима или для аналогичного применения на опоре или стене через крюк.
Конструкция	Зажим и распорный элемент - антикоррозионный алюминиевый сплав. U-образная дужка – сталь горячей оцинковки. Гайка - алюминиевый сплав.
Установка	Несущий проводник АМКА пропускается через конус распорного элемента. Гайка-бабочка затягивается вручную, закрепляя тем самым проводник в конусе распорки. Распорный элемент имеет цветовую маркировку для идентификации по сечениям.
Необходимый инструмент	отсутствует
Упаковка	50 зажимов в картонной коробке
Стандарт	SFS 2663