



Модель L1




Модель L2



Модель L3

ARUNA



Артикул	Наименование позиции	Режим работы	Источник питания	Срок службы источника света, ч	Время работы в аварийном режиме, ч	Номинальный световой поток, лм		Номинальная потребляемая мощность, Вт	Коэффициент мощности	Масса, кг
						в нормальном режиме	в аварийном режиме			
№1 Автономная система аварийного освещения с функцией TELECONTROL										

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функцией TELECONTROL

a15324	BS-ARUNA-81-L1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	180	2	0,8	0,40
a15325	BS-ARUNA-81-L2-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	240	2	0,8	0,40
a15326	BS-ARUNA-81-L3-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	1	-	240	2	0,8	0,40
a15327	BS-ARUNA-83-L1-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	180	2,6	0,85	0,60
a15328	BS-ARUNA-83-L2-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	0,60
a15329	BS-ARUNA-83-L3-INEXI2	непостоянный	INEXI-2N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	0,60

Автономная система аварийного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND, FELS и MSS

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST и TELECOMAND


a15330	BS-ARUNA-81-L1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	180	2	0,8	0,40
a15331	BS-ARUNA-81-L2-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	0,40
a15332	BS-ARUNA-81-L3-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	1	-	240	2	0,8	0,40
a15333	BS-ARUNA-83-L1-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	180	2,6	0,85	0,60
a15334	BS-ARUNA-83-L2-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	0,60
a15335	BS-ARUNA-83-L3-INEXI3	непостоянный	INEXI-3N	50 000	3	-	240	2,6	0,85	0,60

Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения с функциями AUTOTEST, TELECOMAND и MSS


a15336	BS-ARUNA-81-L1-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	180	2,6	0,85	0,40
a15337	BS-ARUNA-81-L2-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,85	0,40
a15338	BS-ARUNA-81-L3-INEXI3-MSS3	непостоянный	INEXI-3N MSS	50 000	1+1+1	-	240	2,6	0,85	0,40

Габаритные размеры


Для моделей на 1 час работы в аварийном режиме

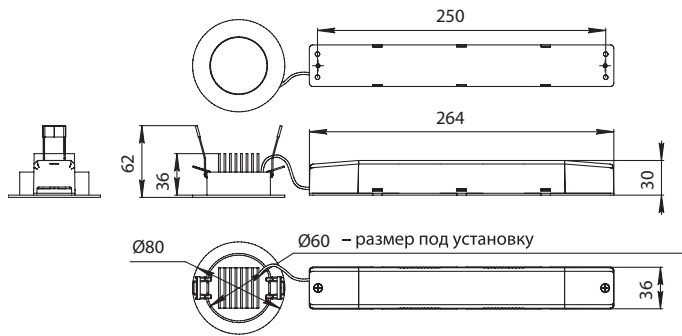


Для моделей на 3 часа работы в аварийном режиме

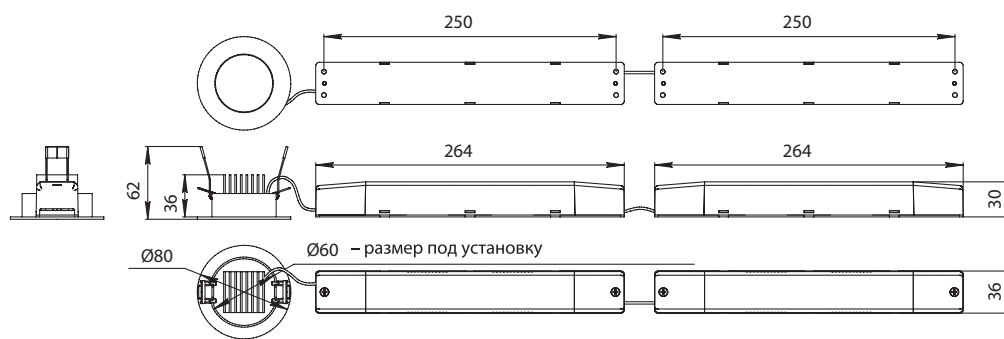


Кривые силы света (в о.е.)

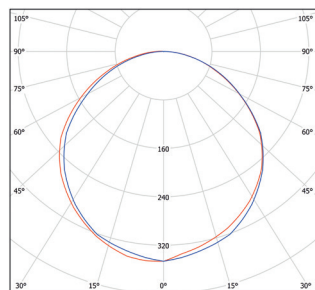

Модель L1

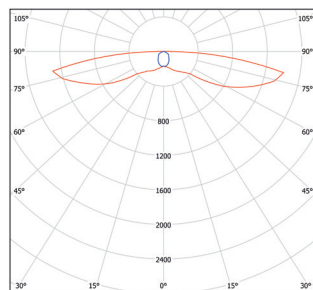

Модель L2

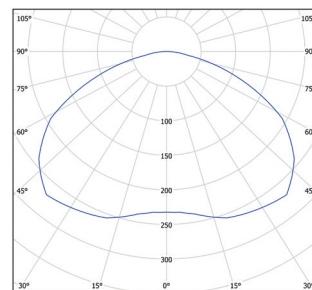

Модель L3

Аксессуары не предусмотрены