

TRD10-35



Установка


Встраивается в потолки типа «Армстронг» или подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Круглый алюминиевый корпус (стандартное исполнение – цвет «серебристый»). Блок питания в отдельном выносном блоке.

Оптическая часть

Рефлектор, матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

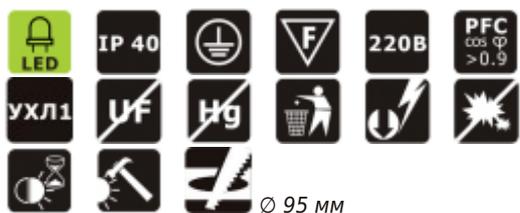

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1200	1000
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	12	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
TRD10-35-W-01		свет теплый
TRD10-35-C-01		свет белый

