

ТНМ18-09



Установка


Подвешивается к потолку на стальных тросах или крепится на опорную поверхность. Крепление входит в комплект поставки.

Конструкция

Металлический корпус, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Описание

Матовый рассеиватель из ударопрочного оптического поликарбоната.

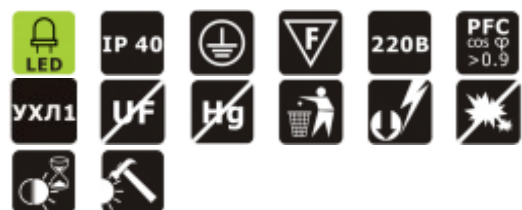

Тех. характеристики

Параметр	Белый
Световой поток (Лм)	2160
Цветовая температура (К)	4000-4500
Мощность (Ватты)	18

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
ТНМ18-09-С-01		свет белый

