

Щитки осветительные серии ОЩВ, ЯОУ (ОЩВ, ОЩВГ и УОЩВ, ЯОУ).

Предназначены для приема и распределения электрической энергии напряжением 380/220В в сетях с глухозаземленной нейтралью трехфазного переменного тока частотой 50Гц, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Номинальный ток распределителей на отходящих линиях 16 или 25А указывается в заказе.

Наибольшее число и сечение проводов, присоединяемых к зажимам вводного автомата - 1x25, 2x16мм². Ввод и вывод проводов (кабелей) предусмотрен через отверстия в верхней и нижней стенках.

Тип	Номинальный ток вводного автомата, (А)	Количество и номинальный ток отходящих автоматов, (А)	Степень защиты	Способ установки	Рис.
ОЩВ-6(16)УХЛ4	40	6x16	IP31	на стене	2.18.1, 2.18.7
ОЩВ-6(25)УХЛ4	63	6x25			
ОЩВ-12(16)УХЛ4	63	12x16			
ОЩВ-12(25)УХЛ4	100	12x25			
УОЩВ-6(16)УХЛ4	40	6x16	IP31 со стороны фасада	в нишу 230x330x90	2.18.4, 2.18.7
УОЩВ-6(25)УХЛ4	63	6x25		в нишу 440x330x160	
УОЩВ-12(16)УХЛ4	63	12x16			2.18.4, 2.18.8
УОЩВ-12(25)УХЛ4	100	12x25			
ОЩВГ-6(16)УЗ	40	6x16	IP54	на стене	2.18.5, 2.18.7
ОЩВГ-6(25)УЗ	63	6x25			
ОЩВГ-12(16)УЗ	63	12x16			2.18.6, 2.18.8
ОЩВГ-12(25)УЗ	100	12x25			

Общие характеристики щитов ЯОУ

Типоисполнение	Номер рис.	Аппараты на вводе	Автоматические выключатели в групповых линиях		Степень защиты
			Тип	Кол-во	
ЯОУ-8502 УЗ ЯОУ-8502 УЗ ЯОУ-8503 УЗ ЯОУ-8504 УЗ		выкл. - 63А выкл. - 100А выкл. - 100А выкл. - 100А		6 12 6 2	IP 54
ЯОУ-8505 УХЛ4 ЯОУ-8506 УХЛ4		выкл. - 63А выкл. - 100А		6 12	
ЯОУ-8507 УХЛ4 ЯОУ-8508 УХЛ4	*	зажимы		6 12	IP 21

Формулирование технической информации для размещения заказа

При заказе необходимо указать наименование и тип электрощита, номинальный ток расцепителей, марку автоматических выключателей. (ВА47-63, ВА47-100, ВА47-29, ВА47-100, ВА63, S233, S231.

Пример заказа;

ОЩВ-6(16)УХЛ4 (ВА47-63)

ЯОУ-8502 УЗ (ВА47-29)

*** Габаритные размеры изделий указываются в счете и спецификациях**

Внешний вид и габаритные размеры

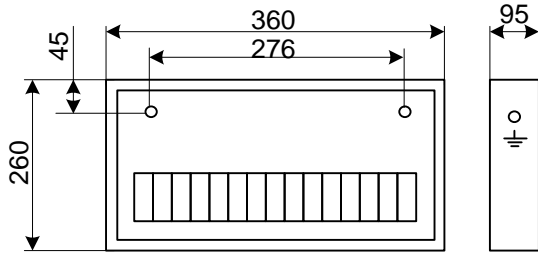


рис. 2.18.1

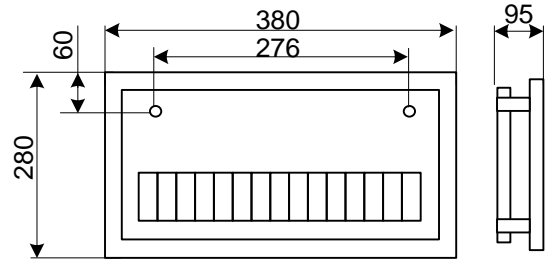


рис. 2.18.2

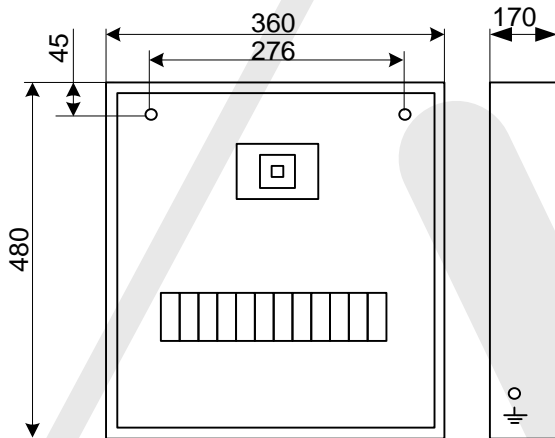


рис. 2.18.3

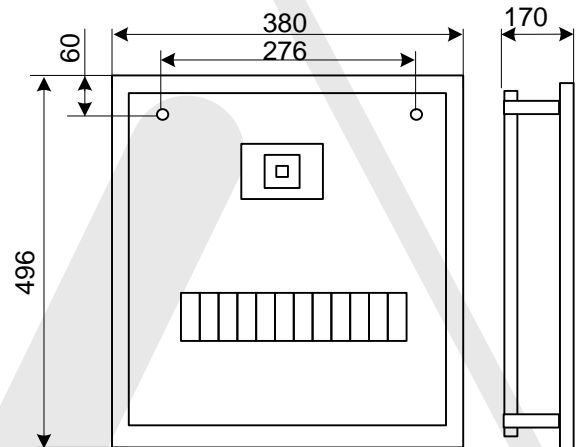


рис. 2.18.4

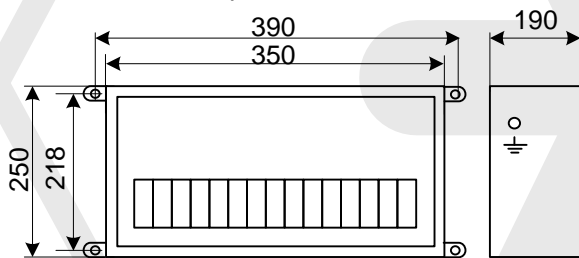


рис. 2.18.5

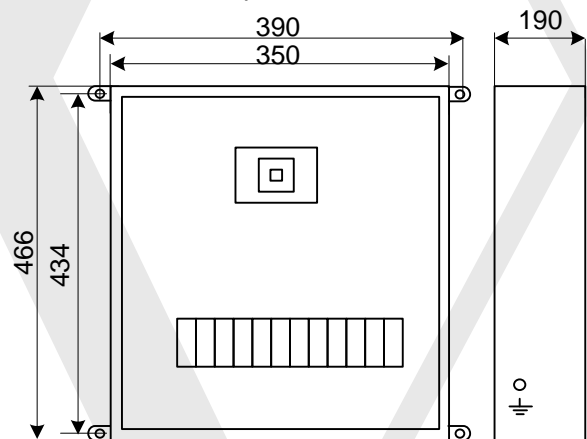


рис. 2.18.6

* Габаритные размеры изделий указываются в счете и спецификациях

Схема электрическая принципиальная

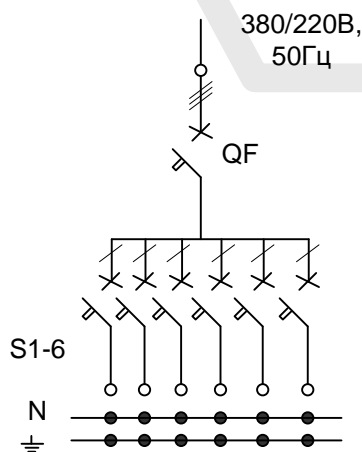


рис. 2.18.7

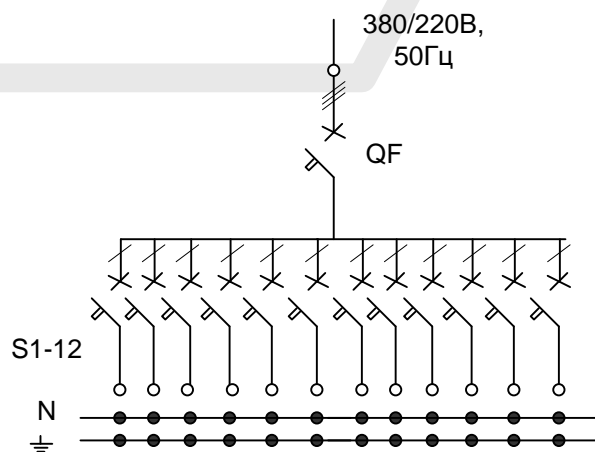


рис. 2.18.8