


Стационарный разъем SE40

с прокалывающим зажимом для подключения переносного заземления SE41

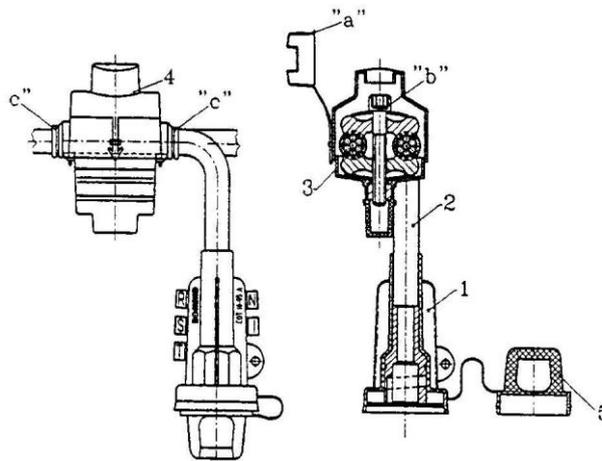

1 - разъем-адаптер, 2 - медный изолированный проводник, 3 - провод СИП, 4 – зажим прокалывающий, 5 - колпачок

Технические характеристики

Тип	Сечения проводников ВЛИ	Вес, гр	Тип прокалывающего зажима	Тип фиксации
SE40	СИП-1,2,4 16-150мм ²	190	SLIP12.1, SLIP22.1, SLIW15.1, SLIP32.2	байонетный

Применение	для организации временного заземления ВЛИ с помощью переносного заземления типа SE41
Конструкция	Адаптер выполнен в виде штекера с байонетной фиксацией в гнезде закорачивающего устройства. Штекер защищен герметичным изолирующим чехлом со съемной заглушкой.
Установка	Не требуется снятие изоляции. Штекер устанавливается при помощи прокалывающих зажимов указанных марок.
Необходимый инструмент	Ключ 13
Упаковка	1 штука
Стандарт	SFS 2663, CENELEC EN50483