

Подвесная стойка US 5



Артикул: 6341527
Тип: US 5 K 20 FT

Подвесная стойка (U-образный профиль) размером 50 x 50 мм с приваренной траверсой.

Тип	Длина, мм	Толщина материала, мм	Растягивающая нагрузка, кН	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
US 5 K 20 FT	200	2,5	10	1	85,000	6341527
US 5 K 30 FT	300	2,5	10	1	110,000	6341535
US 5 K 40 FT	400	2,5	10	1	136,000	6341543
US 5 K 50 FT	500	2,5	10	1	161,000	6341551
US 5 K 60 FT	600	2,5	10	1	185,000	6341578
US 5 K 70 FT	700	2,5	10	1	210,000	6341586
US 5 K 80 FT	800	2,5	10	1	236,000	6341594
US 5 K 90 FT	900	2,5	10	1	261,000	6341608
US 5 K 100 FT	1000	2,5	10	1	286,000	6341616
US 5 K 110 FT	1100	2,5	10	1	311,000	6341624
US 5 K 120 FT	1200	2,5	10	1	337,000	6341632

Размеры


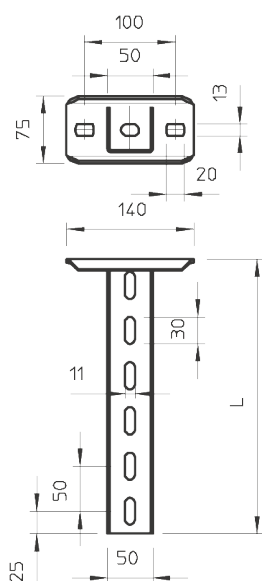


Диаграмма нагрузки

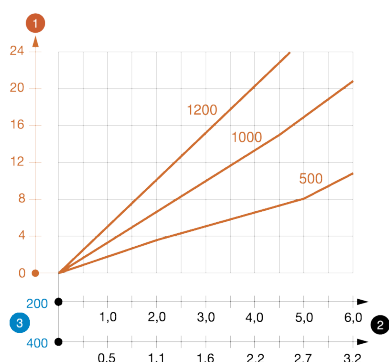

Показатели нагрузки на кронштейны при применении подвесных стоек US 5

Нагрузка на кронштейн с одной стороны				
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН			
Доп.	Длина кронштейна, мм			
F, кН	100	200	300	400
4,3	3,06	2,31	1,85	1,53
7,6	4,90	4,10	3,24	2,66

Нагрузка на кронштейн с двух сторон						
Кронштейн	Макс. нагрузка, F общая, кН					
Доп.	Длина кронштейна, мм					
F, кН	100	200	300	400	500	600
4,3	6,00	5,02	4,32	3,65	--	--
7,6	6,00	6,00	6,00	5,78	5,29	4,84