


Анкерный зажим SN2.2

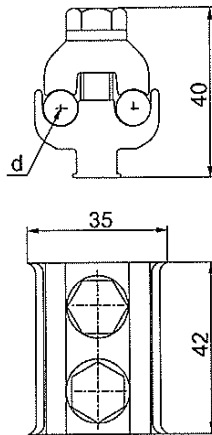

Технические характеристики

Тип	Для проводников	болт	Вес, гр	d, мм	Усилие затяжки, Нм
SN2.2	АААС 16-50 мм ²	2xM8	96	4,4-8,3	20

Применение	Анкерное крепление АААС проводника
SMFL	<ul style="list-style-type: none"> - 16 мм² – 4,3 кН - 25 мм² – 6,6 кН - 35 мм² – 9,3 кН - 50 мм² – 13,2 кН
Конструкция	Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм ² Болт – сталь горячей оцинковки
Установка	Нет необходимости разбирать соединитель во время установки. Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя. Ослабьте болт и расположите проводники в канавках. Затягивается болт с помощью головок усилием 20 Нм.
Необходимый инструмент	Ключ шарнирный ST20 Ключ-держатель ST34
Упаковка	100 штук в картонной коробке
Стандарт	SFS 2663, VDE 0220 Teil 1/11.71, Teil 2/11.71,