


Гирлянда изоляторов SH193

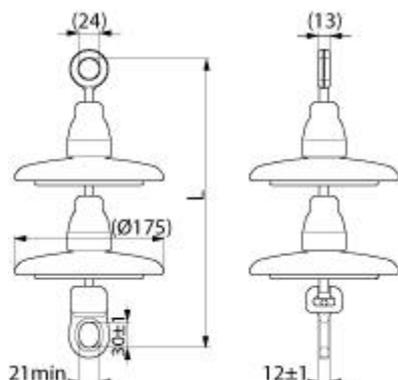

Технические характеристики

Тип	EAN	Разрывное усилие, кН	Количество изоляторов в гирлянде/ Максимальное напряжение, кВ	Длина пути утечки, мм	Общая длина, мм	Вес, кг
SH193	6418677407062	40	2/24	380	339	4,4
Sh193.453	6418677414107	40	3/35	570	449	6,16
SH193.454	6418677414114	40	4/35	760	565	7,92

Серьга и гнездо оконцевателей выполнены в соответствии со стандартом IEC60120. Крышка и стержень в соответствии со стандартом IEC60305.

Применение: Для подвески на промежуточных опорах совместно с поддерживающим зажимом и на анкерных опорах совместно с натяжным зажимом.

Материал:
 Оконцеватель – сталь горячей оцинковки
 Гнездо сферическое – сталь горячей оцинковки
 Стержень - сталь горячей оцинковки
 Диск изолятора – упрочненное стекло
 Клин – нержавеющая сталь

Установка: комплект изоляторов поставляется производителем готовым к установке, без каких либо дополнительных компонентов.

Тестирование: Гирлянда изоляторов тестируется на соответствие стандарту IEC383. Испытания включают:

1. Сухоразрядный импульсный тест
2. Мокроразрядный частотный тест
3. Механический разрушающий тест
4. Импульсный с крутым фронтом (2000 кВ/мс) тест