

Material number	0 601 776 001
EAN	3165140743389
Номер инструмента без принадлежностей	3601G76001
3 запасные кольцевые щетки 2 608 620 691	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	✓
Алмазный чашечный шлифкруг Ø 125 мм	✓
Вкладыш для L-BOXX 2 608 438 118	✓
Зажимной ключ	✓
Диапазон напряжения	220 – 240 В



Технические данные

Технические характеристики



Номинальная потребляемая мощность	1.500 W
Частота вращения на холостом ходу	9.300 об/мин
Резьба шлифовального шпинделя	M 14
Основная рукоятка	Скоба
Диам. чашечного шлифкруга	125 мм
Вес	2,6 кг

Функции

Электроника постоянства	✓
Плавный пуск	✓
Удаление пыли	✓
Защита от непреднамеренного включения	✓

Значения шума/вибрации

Уровень звукового давления	92 дБ(A)
Уровень звуковой мощности	103 дБ(A)
Коэффициент неточности К	3 дБ
Уровень шума	Стандартный А-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — 92 дБ (А); уровень звуковой мощности — 103 дБ(А). Поправочный коэффициент К= 3 дБ.

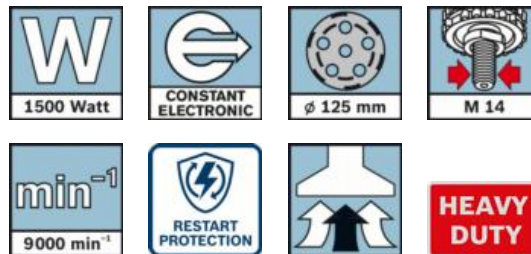

Торговая информация

Позиционирование

- Высокоэффективное шлифование бетона в любых областях

Потребительские преимущества

- Мощный двигатель 1500 Вт для обеспечения высокой производительности даже под нагрузкой
- Шлифование близко к краю: подвижный элемент защитного кожуха позволяет шлифовать вплотную к кромкам пола, стен и потолков
- Система пылеудаления Click & Clean для работы без пыли; дополнительно с креплением Click-Ring для подключения новых пылесосов Bosch класса M

Дополнительные преимущества

- Специальная система уплотнений защищает редуктор и двигатель от абразивной бетонной пыли для долгого срока службы
- Удобство использования благодаря эргономичному корпусу с мягкими накладками для надежного захвата
- Большая кнопка блокировки шпинделя для быстрой и простой замены алмазного чашечного шлифкруга