


Аккумуляторный термостат АКБ-12/17 Ач код товара: 131



Обеспечивают поддержание положительной температуры АКБ, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. Встроенный обогреватель, датчик температуры, автоматика подогрева.

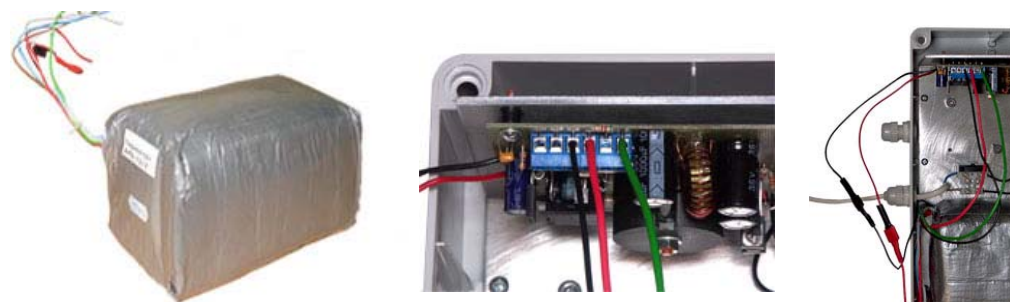

Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропитания резервированных и источников резервного электропитания, эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккумуляторной батареи, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. В состав термостата входит АКБ номинальным напряжением 12 В и ёмкостью, указанной в маркировке. В источниках питания с номинальным напряжением 24 В используются два термостата.

Возможны несколько вариантов подключения:

- | стандартный
- | экономичный
- | с внешним силовым управлением
- | с внешним управлением

Технические характеристики

Габариты, мм **205x200x105** Габариты, мм **205x200x105**

АКБ	12/17Ач
Напряжение питания, В	12±2
Потребляемый ток, А	1,6-2,3
Нижний температурный предел эксплуатации, °С	-40
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ, °С	14±2
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ, °С	0±2
Габариты, мм	205x200x105
Тип термодатчика внешнего контроля температуры внутри термостата	КТУ 81-120 (Philips)
Масса(кг), не более	5,8