


Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-150 мм

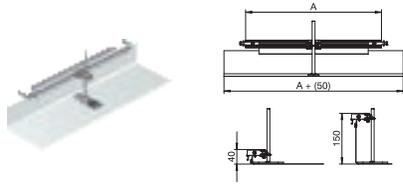


Тип	Ширина канала мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G20040150ES	200	40 - 150	1	33,000	7424280
ОКА-G30040150ES	300	40 - 150	1	45,000	7424282
ОКА-G40040150ES	400	40 - 150	1	57,000	7424284
ОКА-G50040150ES	500	40 - 150	1	78,000	7424286
ОКА-G60040150ES	600	40 - 150	1	91,000	7424288

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Торцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.

Торцевая заглушка кабельного канала, высота 40-240 мм

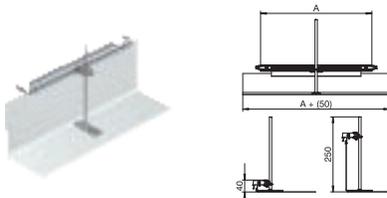

Тип	Ширина канала мм	Высота канала мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G20040240ES	200	40 - 240	1	34,000	7424300
ОКА-G30040240ES	300	40 - 240	1	47,000	7424302
ОКА-G40040240ES	400	40 - 240	1	59,000	7424304
ОКА-G50040240ES	500	40 - 240	1	81,000	7424306
ОКА-G60040240ES	600	40 - 240	1	94,000	7424308

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Торцевая заглушка канала: состоит из гибкой перегородки с боковыми профилями и профилями для стыковки с напольным покрытием. В комплект поставки входит уголок для соединения каналов и регулируемый по высоте крепежный уголок.

Комплект для ответвления кабельного канала (Т-образного и крестообразного)




Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА FB2 TX	1	24,800	7424821

Zn литъё из цинкового сплава под давлением €/шт.

Комплект для Т-образного или крестообразного ответвления кабельного канала. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W. Для крестообразного ответвления необходимо 2 комплекта.

Комплект для ответвления кабельного канала направо, высота 40 - 150 мм

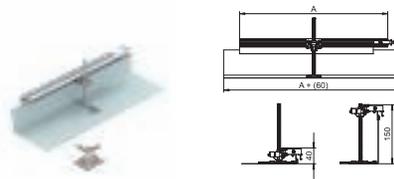

Тип	Ширина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА-G20040150FBR	200	1	49,800	7423970
ОКА-G30040150FBR	300	1	62,800	7423972
ОКА-G40040150FBR	400	1	74,800	7423974
ОКА-G50040150FBR	500	1	96,800	7423976
ОКА-G60040150FBR	600	1	109,800	7423978

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

Комплект для ответвления кабельного канала под прямым углом направо. Со всеми деталями, необходимыми для монтажа. Подходит для кабельных каналов ОКА-G и ОКА-W.