


Z25

Z-профиль

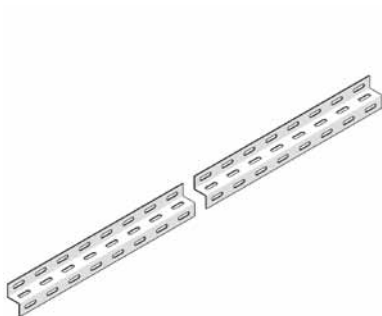

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	Z25.25.25.125	50	25	1,25	3000	0,730	3		м

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Z50

Z-профиль

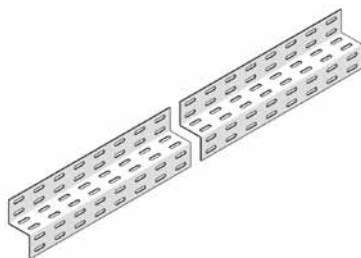

Пазы 25x7 мм с интервалом в 50 мм

Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения HD	Горячее цинкование
Вариант исполнения PE	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	↔ мм	↔ мм	кг/м	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	Z50.50.50.125	100	50	1,25	3000	1,520	3		м