


Серия ACB



Внешний вид

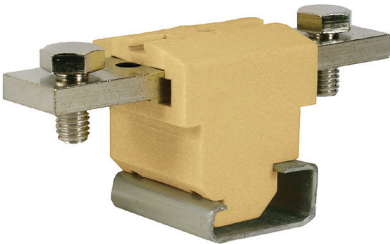

Электрическая схема

- Назначение:**
- коммутация силовых сетей с проводниками сечением от 6 до 185 мм².
- Условия монтажа:**
- крепление на рейку типа G.
- Отличительные особенности:**
- облегченный дизайн;
 - возможно подключение необжатых кабелей при помощи дополнительного фиксатора;
 - для целей безопасности требуют использование разделителей и защитных крышек;
 - кросс-коммутация не предусмотрена.
- Характеристики:**
- доступны в бежевом цвете.

Характеристики		Значения			
Номинальное напряжение, В		800			
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		8			
Материал корпуса		полиамид			
Материал токопроводящих элементов		никелированная латунь			

Сечение номинальное, мм²		70	120	185
Тип зажима		ACB.70/BB	ACB.120/BB	ACB.185/BB
Код зажима	бежевый	ZAC100	ZAC400	ZAC700
Параметры точки подключения		M6	M8	M12
Сила тока номинальная, А		192	269	353
Размеры после установки на DIN-рейку, мм Высота x Длина x Толщина		G1: 45x90x35	G1: 46x100x35	G1: 47x120x35
Аксессуары				
Защитная крышка		ZPRT01 (*) ZPRT03 (**)	ZPRT01 (*) ZPRT03 (**)	ZPRT01 (*) ZPRT03 (**)
Разделитель/держатель крышки		ZSPS01	ZSPS01	ZSPS03
Торцевой фиксатор		ZBT005	ZBT005	ZBT005
Маркировка (стр. 441)		CNU/08/51 CNU/08/61	CNU/08/51 CNU/08/61	CNU/08/51 CNU/08/61
DIN-рейка		02120	02120	02120

* При подводе проводника параллельно плоскости монтажа
** При подводе кабеля перпендикулярно плоскости монтажа со стороны DIN-рейки