




Saves Your Energy

Анкерный зажим SO157.1

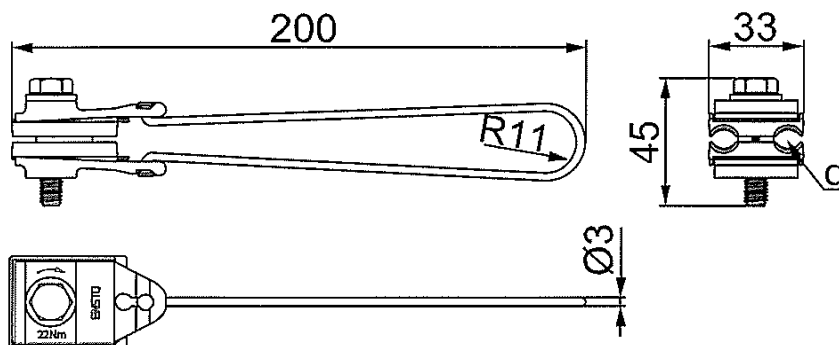

Тип	EAN	Для сечения, мм ²	Диаметр, мм	Упаковка, шт	Вес, кг
SO157.1	6418677414558	2х(16-35)	7,0-10,2	50	0,080

Тест 4 кВ \ 50 Гц \ 1 мин

SFML
2х16 мм² – 3,4 кН
2х25 мм² – 6 кН
2х35 мм² – 7,2 кН

Применение Для анкерного закрепления 2-х жильного СИПа на опоре или стене посредством стандартного крюка.

Конструкция
Зажим - антикоррозионный алюминиевый сплав.
Болт – сталь горячей оцинковки.
Пластмассовые элементы – атмосферостойкий пластик.
Дужка – нержавеющая сталь

Необходимый инструмент Шарнирный ключ ST20

Стандарт SFS 2663