


PATENTED




L-SCHOOL IP54  
PREMIUM

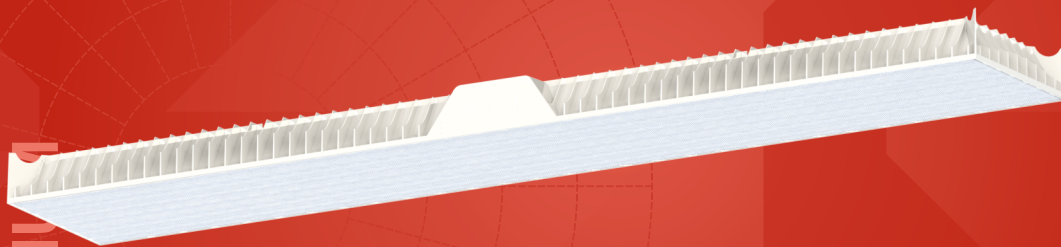

## L-school 32 IP54 Premium

Мощность 30 Вт  
Пластиковый корпус  
IP54  
Диаграмма Д

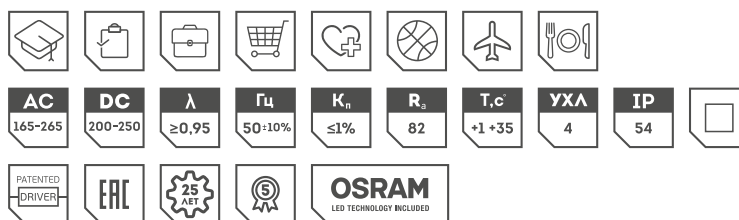

### Назначение

Светильник L-school 32 IP54 Premium предназначен для установки в школах, больницах, и других общественных помещениях (офисы, кабинеты, торговые залы).

### Корпус

Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

### Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещённость и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.


### Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надёжную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.

### Виды креплений


Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).  
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

### Косинусная диаграмма

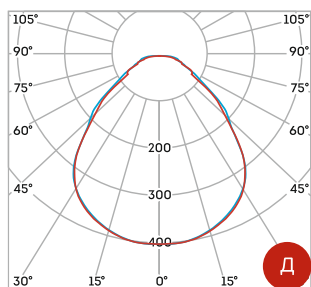

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
125403000852100	30	3400	Д	5000	пластик
125403000842100	30	3400	Д	4000	пластик

### Вес и габариты

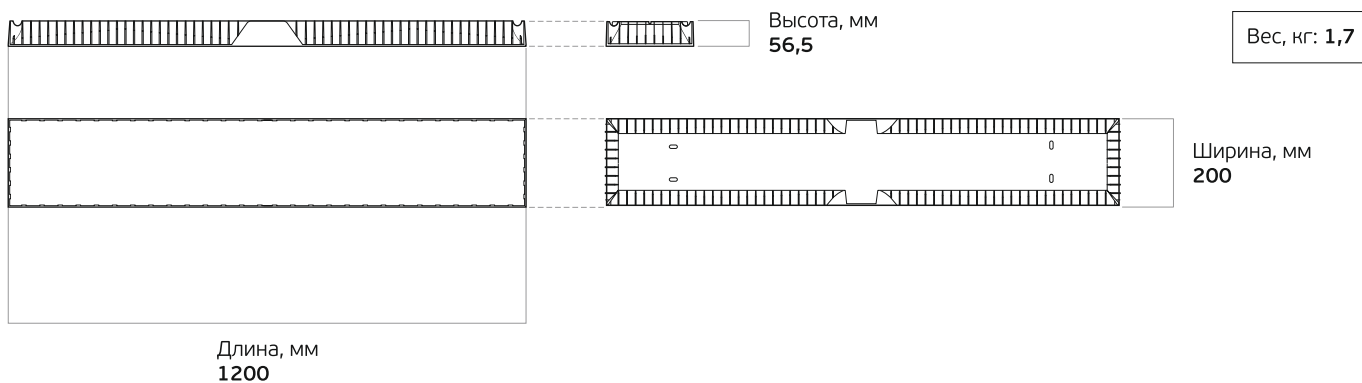

### Возможные опции светильника\*

Диммирование Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) PWM Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

\*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.