




Saves Your Energy

Натяжной изолятор для 24 кВ и 72 кВ серии SDI70

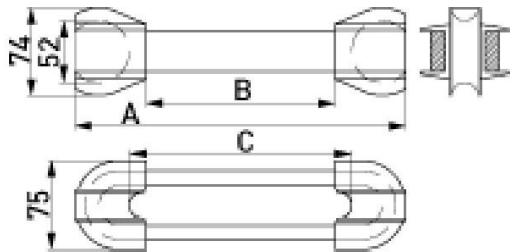

Тип	Код EAN	Ном напряжение, кВ	А, мм	В, мм	С, мм	Мокроразрядное напряжение, кВ	Вес, кг
SDI70.24	6418677401787	24	280	160	182	44	0,8
SDI70.72		72	530	410	435	113	1,2

Механическая нагрузка – 35 кН (для SDI70.24)

Минимальная разрушающая механическая нагрузка – 180 кН (для SDI70.24) кН

Применение на анкерных опорах

Конструкция Изоляционная часть - фибергласс стойкий к ультрафиолету с двойным покрытием силиконовой резиной.
Концевые части – алюминиевый сплав.

Стандарт IEC 383

Упаковка 20 штук в картонной коробке