


# PRBLUX/S Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

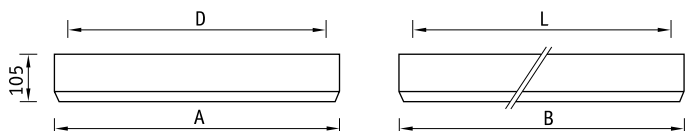

## О продукте

Накладной светильник для офисных и учебных помещений с улучшенной параболической отражающей решеткой из алюминия Alanod, обеспечивающей оптимальное светораспределение и высокий КПД.

## Установка

Крепление на поверхность потолка.

## Конструкция


Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской белого цвета. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

## Оптическая часть

Зеркальная параболическая решетка изготовлена из алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	L	D
2×36	309	1228	1050	224
4×18	610	626	420	420
4×36	610	1228	1087	523

## PRBLUX/S 418



Цвет корпуса – металл

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА	
			Код светильника	cos φ
PRBLUX/S 236	2×36	5,8	1045000090	≥ 0,96
PRBLUX/S 418*	4×18	5,3	1045000160	≥ 0,96
PRBLUX/S 436*	4×36	9,8	1045000260	≥ 0,96

