


ТРОМБОН - БК



Описание

При построении СОУЭ одного усилителя мощности бывает недостаточно. Необходимо включение в систему нескольких усилителей ("каскадирование").

Блок коммутации «Тромбон - БК» предназначен для управления питанием нескольких усилителей мощности. Блок коммутации «Тромбон - БК» обеспечивает подключение питающего напряжения ~220В 50 Гц от блоков резервного питания «Тромбон - БП-500» к усилителям мощности «Тромбон - УМ4-120/240» класса D.

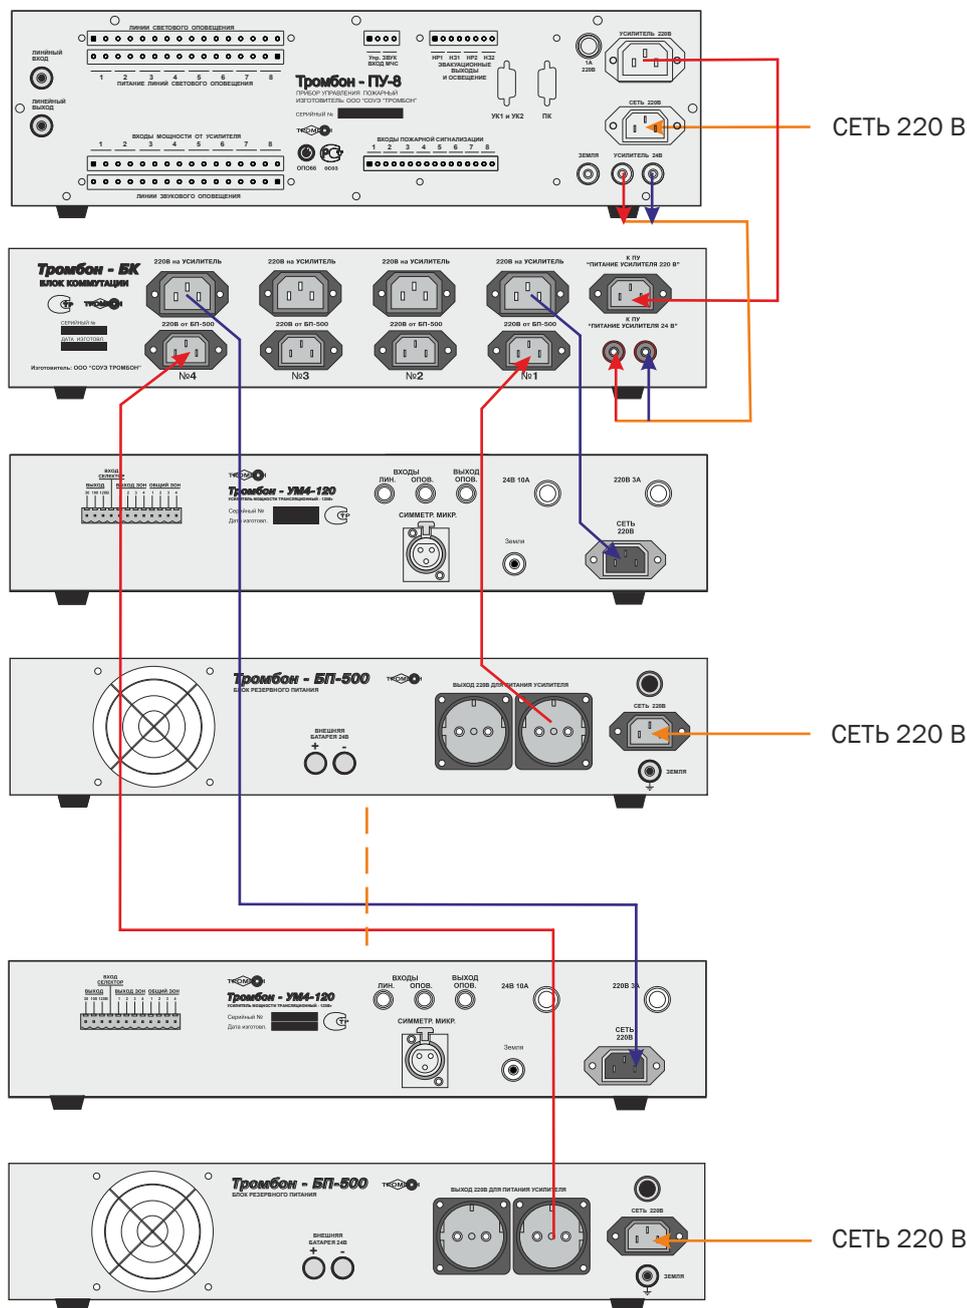

Спецификация

Количество входов подключения блоков резервного питания «Тромбон - БП-500»	4
Количество выходов для подключения усилителей «Тромбон - УМ4-120 / 240»	4
Напряжение и частота на входах подключения блоков резервного питания «Тромбон - БП-500»	220 В / 50 Гц
Напряжение и частота на выходах подключения усилителей «Тромбон - УМ4-120 / 240»	220 В / 50 Гц
Максимальный коммутируемый ток по каждому входу / выходу	5 А
Количество входов управления	2
Максимальное входное напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 220В»	250 В
Напряжение на входе управления «К ПУ «Питание усилителя 24 В»	24 В
Вес	5 кг
Габаритные размеры, мм/юниты	483x320x89 мм / 2U