

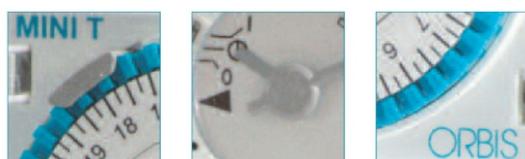


MINI T

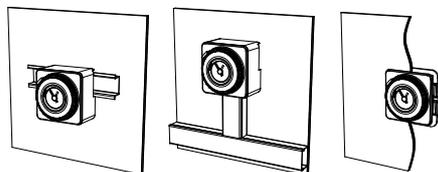

Аналоговый таймер MINI T предназначен для управления освещением, температурой, насосами и т.д. Суточная или недельная программа, с резервом питания или без резерва питания в зависимости от модели. Модель MINI T является аналогом отечественного реле времени 1PBM. Настенный монтаж или на DIN - рейку. Перекидной контакт.


> Размеры

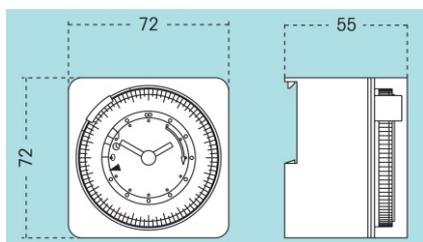

> Технические характеристики

Номинальное напряжение	120 или 230 V AC 12, 24 или 48 V AC /DC.
Частота	50-60 Hz
Коммутируемая нагрузка	16 (4)A / 250 VAC
Резерв	D: без резерва QRD и QRS 100 часов
Точность хода	±1 сек / день при 23° C
Потребляемая мощность	1,8 W
Тип контакта	перекидной
Ручное управление	ON / OFF / AUTO
Рекомендуемая нагрузка	<ul style="list-style-type: none"> • Лампы накаливания: 3000 W • Флуоресцентные : 1200 VA • Галогеновые (12 V): 2000 VA • Галогеновые (230 Vc.a.): 3000 W • Энергосберегающие: 1000 W • DOWNLIGHTS: 900 VA • LED: 1000 VA
Рабочая температура	D: от 0 °C до +55 °C QRD и QRS от -10 °C до +45 °C
Класс защиты	II при правильной установке
Тип защиты	IP 51 согласно EN 60529
Монтаж	DIN - рейка / Настенный / Фальш-панель

> Схема подключения

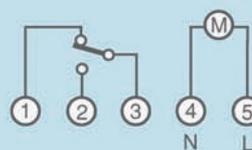

Артикул	Модель	Программа	Резерв	Сфера	Шаг
OB251032	MINI T D	суточная	без резерва	24 часа	15 минут
OB251232	MINI T QRD	суточная	> 100 часов	24 часа	15 минут
OB252332	MINI T QRS	недельная	> 100 часов	7 дней	2 часа