










Четырехуровневые клеммы для монтажа на DIN-рейку или клеммы для монтажа на DIN-рейку для подсоединения электродвигателей 4 мм²

Серия 281





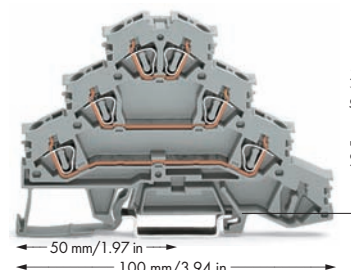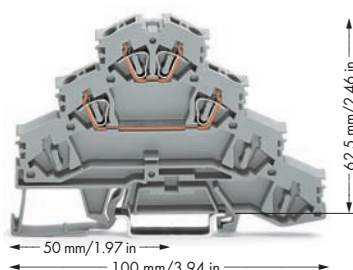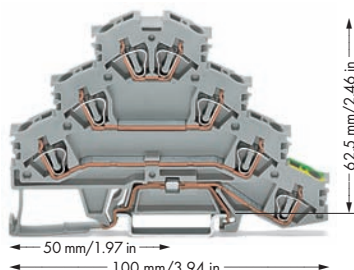









0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A (2,5 мм ²) I _N 25 A (4 мм ²) Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А  300 В, 25 А 	0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A (2,5 мм ²) I _N 25 A (4 мм ²) Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А  300 В, 25 А 	0,08 - 4 мм ² 400 V/6 kV/3 ① I _N 20 A (2,5 мм ²) I _N 25 A (4 мм ²) Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма 8 - 9 мм / 0,33 дюйма ②	AWG 28 - 12 600 В, 20 А  300 В, 25 А 
---	---	---	---	---	---



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Четырехуровневые клеммы для монтажа на DIN-рейку или клеммы для монтажа на DIN-рейку для подсоединения электродвигателей, серые		Четырехуровневые клеммы для монтажа на DIN-рейку или клеммы для монтажа на DIN-рейку для подсоединения электродвигателей, серые		Четырехуровневые клеммы для монтажа на DIN-рейку или клеммы для монтажа на DIN-рейку для подсоединения электродвигателей, серые	
L1 - L2 - L3 - PE	281-530 50	L1 - L2	281-531 50	L1 - L2 - L3	281-532 50

Принадлежности, серия 281

Система маркировки: WMB/маркировочные полоски (см. раздел 13)

 Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм оранжевые 281-366 100 (4x25) серые 281-365 100 (4x25)	 Маркировочная система WMB, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм без печати 793-5501 5
 Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 281-470 200 (8x25)	 Маркировочная система WMB, чистая, 10 полосок по 10 маркеров на карту, растяжимая 5 - 5,2 мм желтые 793-5501/000-002 красные 793-5501/000-005 синие 793-5501/000-006 серые 793-5501/000-007 оранжевые 793-5501/000-012 светло-зеленые 793-5501/000-017 зеленые 793-5501/000-023 фиолетовые 793-5501/000-024
 Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 281-471 200 (8x25)	
 Стопор для изоляции, 5 шт./пол., 0,25 - 1,5 мм ² темно-серые 281-472 200 (8x25)	
 Гребешковая перемычка, изолир., I _N = I _N клеммы 2-канальные 281-482 100 (4x25) 3-канальные 281-483 100 (4x25) 5-канальные 281-485 100 (4x25) 10-канальные 281-490 50 (2x25)	 Маркировочная полоска, чистая, шириной 7,5 мм, рулон 50 м полупрозрачный 709-177 1
	 Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116 100 (4x25)
 Гребешковая перемычка через один, изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 281-492 100 (4x25)	 Безвинтовой оконечный стопор, для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117 50 (2x25)
 Рабочий инструмент, изолир. 2-канальные 280-432 1 3-канальные 280-433 1 5-канальные 281-440 1	
 Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2 мм Ø красные 210-136 50	
 Тестовый штекер, с проводом длиной 500 мм, 2,3 мм Ø желтые 210-137 50	