



Применение.

Для освещения теплиц

Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика изготовленная из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Характеристики:

Фотосинтетический поток: 97-514 мкмоль/с

Температура эксплуатации: -40°C до + 45°C


АС100-305 V, 47-63 Hz, DC142-431 V

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Кп светового потока ≤1%

Гарантия 3 года

Olymp PHYTO

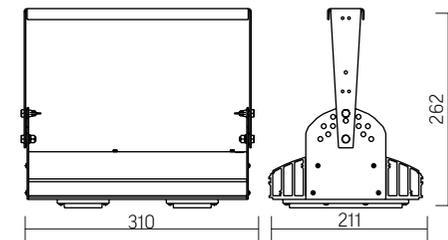


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 |светильника:
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97




○ металл


Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70076-04L10-65045RB	45W	97	12°
V1-I2-70076-04L09-65045RB	45W	97	19°
V1-I2-70076-04L07-65045RB	45W	97	60°
V1-I2-70076-04L06-65045RB	45W	97	90°
V1-I2-70076-04L08-65045RB	45W	97	30°x110°
V1-I2-70076-04L05-65045RB	45W	97	120°

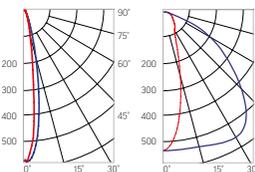

12° и 19°




30°x110°



60° и 90°



Olymp PHYTO Premium

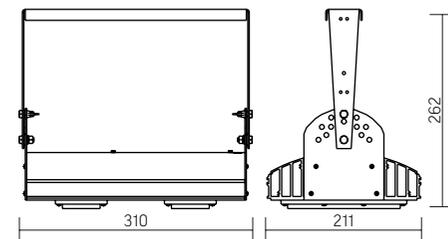


Угол поворота – 180°
 Размер светильника:
 310×211×262mm
 Размер упаковки
 |светильника:
 400×310×150mm
 PF ≥ 0,97




○ металл


Артикул	Мощность	PPF, мкмоль/с	Угол рассеивания
V1-I2-70076-04L10-6505040	50W	103	12°
V1-I2-70076-04L09-6505040	50W	103	19°
V1-I2-70076-04L07-6505040	50W	103	60°
V1-I2-70076-04L06-6505040	50W	103	90°
V1-I2-70076-04L08-6505040	50W	103	30°x110°
V1-I2-70076-04L05-6505040	50W	103	120°

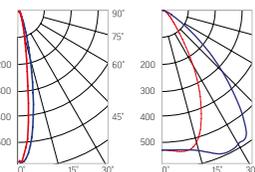

12° и 19°



60° и 90°



30°x110°

