



Монтажная коробка для полых стен, герметичная

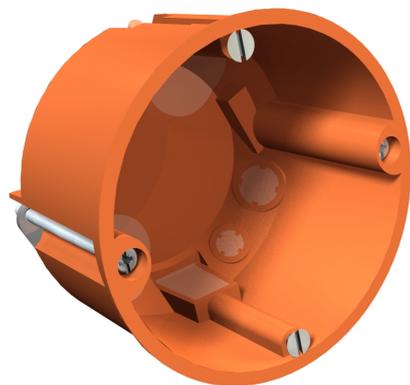

Артикул: 2003611
Тип: HG 60 MW

Монтажная коробка для установки в полых стенах, герметичное исполнение благодаря мембранным вводам. Размеры согласно DIN 49073-1, для стеновых панелей толщиной 7-35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинированном использовании в качестве монтажной и соединительной коробки, 8 Мягкие мембраны для проводов NYM, телекоммуникационных проводов и труб \varnothing 20 мм; монтажная коробка может использоваться в качестве соединительной согласно VDE 0606-1 с двойным болтовым креплением и крышкой с фиксацией на болтах, степень защиты IP40.

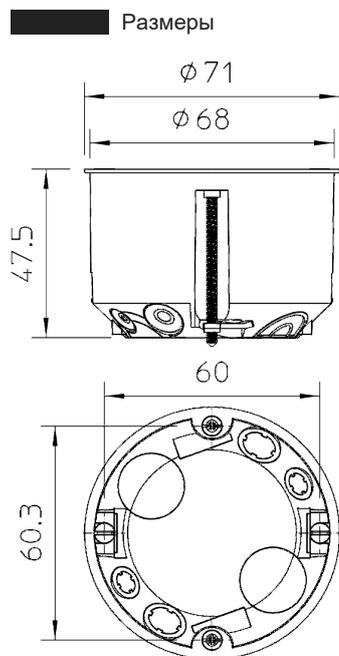

Тип	Фрезерованное отверстие \varnothing , мм	Высота, мм	\varnothing макс.	Вводы	Труба \varnothing	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
HG 60 MW	68	47	68	8	20 mm	25	1,489	2003611