


Аккумуляторный термостат АКБ-12/40 Ач код товара: 129



Обеспечивают поддержание положительной температуры АКБ, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. Встроенный обогреватель, датчик температуры, автоматика подогрева.

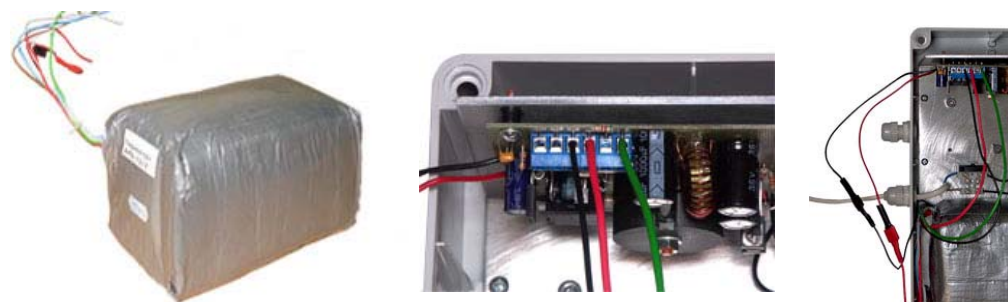

Термостат предназначен для работы в составе источников вторичного электропитания резервированных и источников резервного электропитания, эксплуатируемых при отрицательных температурах окружающей среды. Термостат обеспечивает поддержание положительной температуры аккумуляторной батареи, входящей в состав термостата, при отрицательной температуре окружающей среды. В состав термостата входит АКБ номинальным напряжением 12 В и ёмкостью, указанной в маркировке. В источниках питания с номинальным напряжением 24 В используются два термостата.

Возможны несколько вариантов подключения:

- ┃ стандартный
- ┃ экономичный
- ┃ с внешним силовым управлением
- ┃ с внешним управлением

Технические характеристики

АКБ	12/40Ач
Напряжение питания, В	10...14
Потребляемый ток, А	1,9...2,1
Нижний температурный предел эксплуатации	-40 °С
Температура на АКБ при которой происходит отключение подогрева АКБ	12—16
Температура на АКБ при которой происходит включение подогрева АКБ	-2...+2 °С
Габариты, мм	210x175x185