



DALI Square Track

RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)

3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600

Решение DALI Square Track разработано для прожекторов DALI со специальным адаптером. Оно идеально подходит для пользователей, которым нужна гибкость при проектировании осветительных систем в магазинах и которые стремятся снизить потребление электроэнергии. В состав системы входит прочный алюминиевый шинопровод различной длины, а также несколько разных электрических проводников. Вы сможете легко создавать любые конфигурации — горизонтальные или вертикальные, вмонтированные или потолочные, стеновые или отдельные панели. Система также может использоваться как «плавающая» структура. Все светильники оснащаются отдельным блоком питания для отдельного включения. Их можно легко перемещать для изменения структуры освещения и при проведении презентаций. Это позволяет создавать многофункциональные системы акцентного освещения, а также системы освещения подвесных рекламных или декоративных материалов.

Данные о продукции

Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850°C, продолжительность 5 с
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]
Цвет аксессуара	Black

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	No [-]
Цель	5C6 [3-circuit power track adapter with DALI pulse control GAC600]

Механические компоненты и корпус	
Длина	2000 mm
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)


Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP30 [Защита инструментов]

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869606536500
Название продукта для заказа	RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
EAN/UPC — продукт	8718696065365
Код заказа	910502500048

DALI Square Track

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
Материал № (12NC)	910502500048
Вес нетто (шт.)	1,990 kg

Чертеж размеров

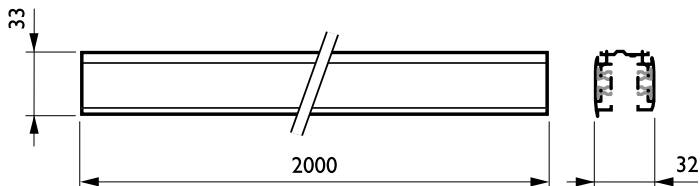

3-circuit square RCS750

