


Искровой разрядник SDI10.2

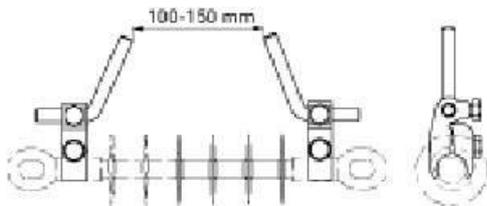

Тип	Ток дугового разряда, кА	Ток КЗ, кА	Динам. ток, кА	Ном напр., кВ	Упаковка, шт	Вес, гр
SDI10.2	2x10, 1 сек	11,5, 1 сек	29	12-36	15	580

Код 6418677410673

Применение В качестве искрового разрядника для натяжного изолятора типа SDI80. Дугогасящие рога применяются для сравнительно невысоких дуговых разрядных токов.

Материалы Al элементы - Алюминиевый сплав с пределом прочности 300 н/мм².
Стальные элементы - сталь горячей оцинковки.

Конструкция Комплект состоит из:
Два дугогасящих рога PSS891
Два крепежных зажима

Установка Дугогасящие рога крепятся на краях изолятора. Болты зажимов необходимо затягивать с моментом 44 Нм.

Инструмент Шарнирный ключ ST20