



ВЫХОД

СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ **АС-ДПО-03А**

ТС RUC-RU.АД06.В.00994
ТУ16-2014 ДБИШ.676112.001ТУ

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ / СВЕТОДИОДНЫЕ



КОНСТРУКЦИЯ



Светильник состоит из ударопрочного негорючего АБС-сополимер серого цвета, светодиодного модуля, источника питания (драйвера), блока аварийного питания (БАП) с аккумуляторной батареей, защитного ударопрочного пластмассового рассеивателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон переменного напряжения, В	220 АС
Частота напряжения питания, Гц	45-60
Коэффициент мощности	>0,98
Допустимая температура окружающей среды	+1°С до +35°С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты оболочки	IP65
Ресурс работы светодиодного модуля, ч	50 000
Классификация по пожарной безопасности	VF
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Угол излучения, градус	120°
Индекс цветопередачи CRI	>80
Коррелированная цветовая температура, К	5000; 6000
Коэффициент пульсации светового потока, %	<1

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ / УСТАНОВКА

/ рекомендуемая высота установки - 2...2,5 м

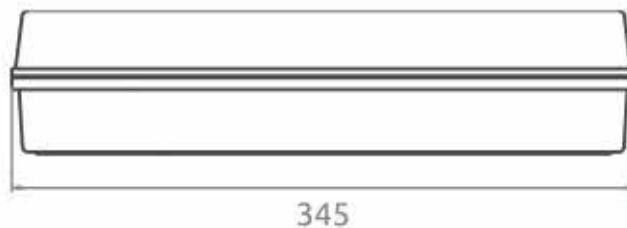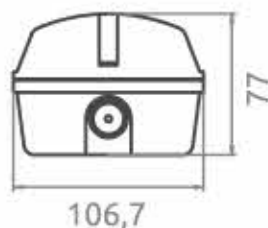

ГАРАНТИЯ
5
лет




68

АШАСВЕТОТЕХНИКА
освещая мир, мы делаем работу людей безопаснее

НАЗНАЧЕНИЕ

Антивандалный светодиодный светильник предназначен для широкого спектра освещения помещений. Особенностью светильника является возможность автономной работы, при отключении электроэнергии. Возможность работы как в основном и аварийном режиме, так и только в аварийном режиме.

аварийное
освещение

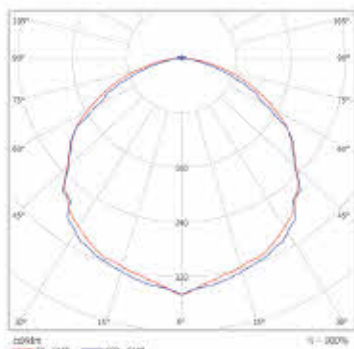

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

Светильник светодиодный АС-ДПО-03А(5,5);
Полупроводниковый аварийный светильник;
П1-прозрачный экран (полистирол прозрачный);
LVK (полярен.)

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ СВЕТИЛЬНИКА:

АС-ДПО-03А **3,5** **E4** **220В** **860** **П1** **IP65** **+1 +40** **БАП** **001**

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Номинальная мощность светильника**
- Эффективность светильника:**
E4 - эффективность 40 Лм/Вт.(стандарт)
- Рабочее напряжение**
(указывается, если значение отличается от стандартного 220В)
- Индекс цветопередачи и цветовая температура:**
860 - Ra≥80 и 6000К (стандарт)
- Тип рассеивателя:**
П1 - полистирол прозрачный
- Степень защиты IP**
- Диапазон рабочих температур**
(указывается, если значение отличается от стандартного)
- Блок аварийного питания**
БАП - блок аварийного питания
- Исполнение:**
001 - 3,5Вт, E4
002 - 5,5Вт, E4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

	Мощность, Вт	Эффективность, Лм/Вт	Световой поток, не менее, Лм		Время работы в аварийном режиме, час	Габариты, L×B×H не более, мм	Масса, не более кг
			Постоянный режим	Аварийный режим			
АС-ДПО-03А-3,5...001	3,5	40	150	150	3	345×107×77	2,4
АС-ДПО-03А-5,5...002	5,5		250	250			

В базовую комплектацию светильника входит:

- светильник - 1 шт.

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ЗАКАЗА: АС-ДПО-03А-3,5-E4-860-П1-IP65-БАП-001

АС-ДПО-03А