



МАЯК-12-К 110 дБ МАЯК-24-К 110 дБ

Оповещатели комбинированные МАЯК-12-К 110 дБ и МАЯК-24-К 110 дБ предназначены для выдачи светового и звукового сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МАЯК-12-К 110 дБ	МАЯК-24-К 110 дБ
Напряжение питания, В	12 $\begin{smallmatrix} + 1,8 \\ - 3,0 \end{smallmatrix}$	24 $\begin{smallmatrix} + 3,6 \\ - 6,0 \end{smallmatrix}$
Номинальный ток потребления, мА светового оповещателя звукового оповещателя		20±2,0 30±3,0
Уровень звукового давления, дБ, не менее		110
Время непрерывной работы в режиме «тревога»		не ограничено
Степень защиты оболочки, IP		52
Габаритные размеры, мм		140 x 90 x 20
Масса, кг, не более		0,25
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С		-50...+55
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более		90

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

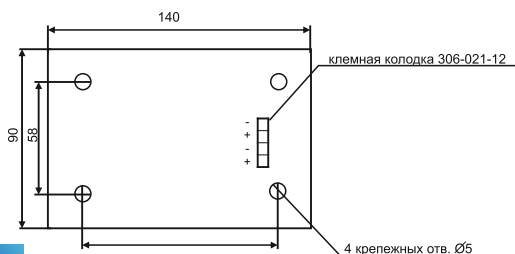


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

