


Стяжки стальные лестничного типа с полимерным покрытием

Тип: СКЛ-П (316)

- Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенных механических нагрузок, вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур
- Материал: нержавеющая сталь марки AISI 316
- Покрытие: порошковое полимерное покрытие
- Температура эксплуатации: от -50 °С до +150 °С
- Температура монтажа: от -50 °С
- Уникальная конструкция замка «Multilock» с несколькими дополняющими механизмами фиксации
- Полимерное покрытие увеличивает антикоррозионную стойкость, сглаживает края стяжки и создает изолирующий слой, препятствующий химической коррозии между неоднородными металлами
- Покрытие обладает пластичностью, не трескается и сохраняет гибкость даже при отрицательных температурах
- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма
- Низкий профиль (высота) замка
- Для наружной и внутренней установки
- Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный
- Ступенчатая затяжка с шагом перфорации на ленте
- Перфорированное окно на хвосте стяжки позволяет использовать крюки для усиления затяжки
- Монтаж вручную либо с применением инструментов TG-02, TG-05, ИНТ-20 мини, ИНТу-20 или затяжного крюка

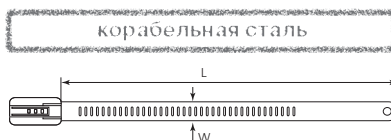

Наименование	Цвет	Тип стяжки	Размеры (мм)			Макс. Ø обхвата (мм)	Миним. усилие на разрыв (Н)	Упаковка (шт.)	
			L	W	T*			в п/э пакете	в коробке
СКЛ-П (316) 7x150 (Fortisflex)	■	усиленные	150	7.0	0.38	33	1120	100	3 000
СКЛ-П (316) 7x200 (Fortisflex)	■		200	7.0	0.38	49	1120	100	3 000
СКЛ-П (316) 7x300 (Fortisflex)	■		300	7.0	0.38	81	1120	100	2 000
СКЛ-П (316) 7x450 (Fortisflex)	■		450	7.0	0.38	129	1120	100	3 000
СКЛ-П (316) 7x600 (Fortisflex)	■		600	7.0	0.38	176	1120	100	1 500
СКЛ-П (316) 12x200 (Fortisflex)	■	для экстремальных нагрузок	200	12.0	0.38	49	1800	100	1 000
СКЛ-П (316) 12x300 (Fortisflex)	■		300	12.0	0.38	81	1800	100	1 000
СКЛ-П (316) 12x450 (Fortisflex)	■		450	12.0	0.38	129	1800	100	1 500
СКЛ-П (316) 12x600 (Fortisflex)	■		600	12.0	0.38	176	1800	100	2 000

* T – толщина стяжки

