


Разделительная полочка для кабельного канала высотой 75 мм

Тип	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AIK TWL 75	2400	—	2,4	81,200
Сталь	Сталь			7404816
FS	оцинкован конвейерным методом			

Для произвольного разделения кабельного канала AIKU 35075 на секции. Также применяется в качестве опоры для крышки. С отверстиями для прокладки кабеля.

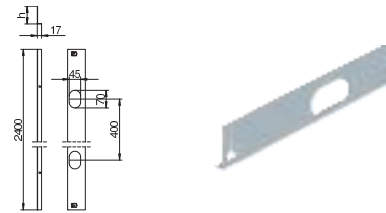

Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641	6288704
Сталь	Сталь		
G	гальванически оцинкованный		

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм².

В случае неправильного монтажа металлические детали могут находиться под напряжением. Винт клеммы затянуть с усилием не менее 1,2 Нм или обеспечить контакт путем последующей механической обработки.

