





Соединение  
в линию



Крепление  
на подставку

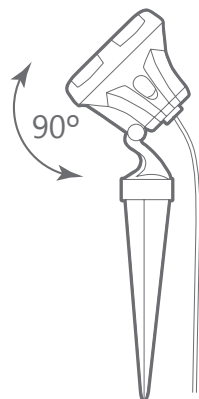

Крепление  
на колышек

Светодиодные светильники предназначены для декоративной подсветки прудов, водоемов, любых видов подводных объектов и надводных композиций. Могут быть установлены как под водой, так и на берегу.

#### ОСОБЕННОСТИ:

- Возможность подключения в линию.
- Герметичный корпус со степенью защиты IP68 позволяет использовать светильники под водой на глубине до 1м.
- Не требуют подключения контроллера, смена цветов происходит автоматически.
- Устойчивы к воздействию окружающей среды и коррозии.
- Долгий срок службы 50 000 часов.
- Не требуется дополнительных расходов на обслуживание.

Светильники предназначены для работы с трансформатором на 12V который приобретается отдельно. Рекомендованные модели трансформаторов: LB1200, LB2200, LB4800, LB7200.

Модель:	SP2709	SP2710	SP2811
Артикул:	32159	32160	32161
Мощность:	3.6W	5.4W	9W
Напряжение:	AC12V		
Цвет свечения:	RGB		
Кол-во LED:	24	36	60
Максимальная мощность подключения в линию:	48W	72W	
Габаритные размеры светильника:	Ø93 x 117мм	Ø111 x 140мм	Ø33 x 163мм
Длина кабеля:	2м		
Цвет корпуса:	черный		
Материал:	ABS пластик		
Допустимая температура воды:	+3...+40°C		
Допустимая температура окр.среды:	-30...+40°C		
Гарантия:	2 года		
Срок службы:	50000 часов		

