


Светодиодные потолочные светильники PLED-DL2

НОВИНКИ

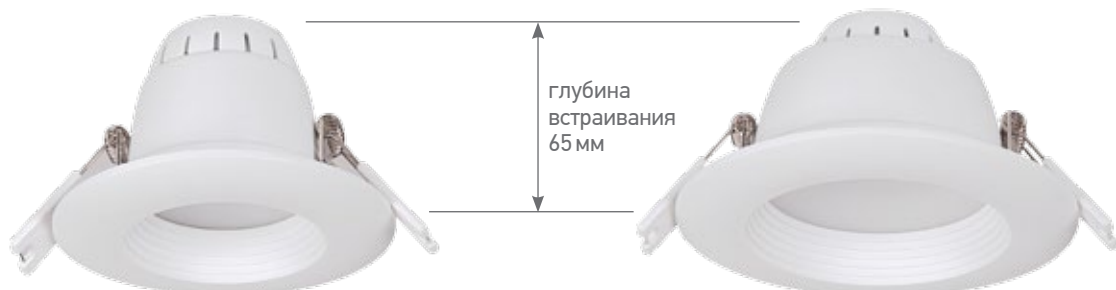

PLED DL2 6W

PLED DL2 10W



PLED DL2 18W



PLED DL2 28W

Светодиодные потолочные светильники **PLED-DL2** встраиваемого типа предназначены для освещения коммерческих и бытовых помещений. Светильники выполнены в универсальном дизайне, который всегда актуален. Светильники произведены из высококачественных материалов и комплектующих элементов. Благодаря небольшому весу светильников **PLED-DL2** снижены требования к прочности потолочных конструкций, в которые они монтируются.

Технические характеристики

- Источник света – светодиоды 5630SMD (Lumenmax, Тайвань)
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Угол освещения 90°
- Алюминиевый корпус, рассеиватель из PMMA-пластика
- Блок питания в комплекте
- Входное напряжение 196–264 В / 50–60 Гц
- Рабочая температура –20...+40 °С
- Класс пылевлагозащитности IP40
- Расчётный срок службы светодиодов – 40 000 часов
- Гарантия – 3 года

Артикул	Мощность, Вт	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток, лм	Размеры светильника (установочный диаметр), мм	Вес, г
PLED DL2 6W FR/WH	6	16	4 000 К / 6 500 К	420	Ø100 (85) x 70	152
PLED DL2 10W FR/WH	10	24	4 000 К / 6 500 К	700	Ø120 (105) x 70	183
PLED DL2 18W FR/WH	18	48	4 000 К / 6 500 К	1480	Ø170 (155) x 70	354
PLED DL2 28W FR/WH	28	60	4 000 К / 6 500 К	2300	Ø220 (205) x 70	475