

Серия светодиодных светильников, спроектированная специально для оптимального освещения ученических досок.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Светодиодный светильник серии «РИТЕЙЛ ШКОЛЬНИК» предназначен для установки на стену при помощи кронштейнов. Светильник специально разработан для создания оптимального освещения школьных меловых, маркерных и магнитных досок. Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника. Светильники изготавливаются в металлических корпусах, окрашенных порошковой краской.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Настенный монтаж;
- Свет направлен на доску;
- Мягкий комфортный свет;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Опаловый микропризматический рассеиватель;
- Моментальное включение.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Маркерных, меловых и магнитных досок;
- Информационных стендов.

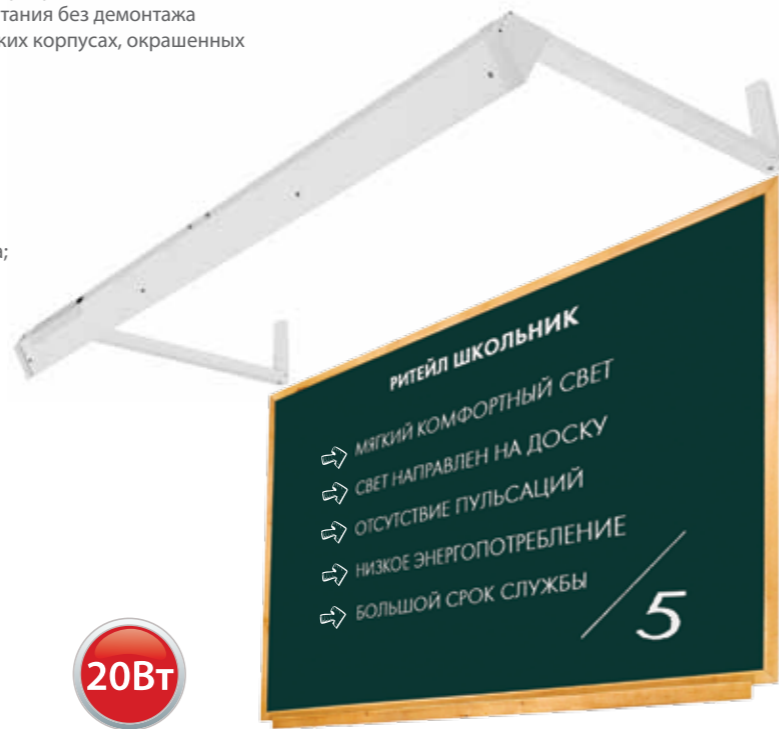

Комфортный свет



Сменный источник питания



| Базовая модификация | | 20 Вт |
|---|-----------------------------|------------------------|
| Артикул | | LE-СБО-14-020-1381-20Д |
| Световой поток, лм | Нейтральный белый свет, (Д) | 2150 лм |
| Общая информация | | |
| Количество светодиодов | | 48 шт |
| Потребляемая мощность, Вт | | 20 Вт |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | | 1445x630x250 мм |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | | 1560x135x100 мм |
| Вес нетто, кг | | 4,3 кг |
| Вес брутто, кг | | 4,7 кг |
| Класс светораспределения | | П |
| Кривая силы света | | Д |
| Напряжение питания, В / частота, Гц | | 175-264 В / 50 Гц |
| Индекс цветопередачи, CRI | | 80 |
| Пульсации светового потока, % менее | | 1% |
| Коэффициент мощности | | 0,98 |
| Класс электробезопасности | | I |
| Степень защиты, IP | | 20 |
| Климатическое исполнение | | УХЛ 4 |
| Температурный диапазон, С | | 0 ÷ +50°С |
| Срок службы, часы | | 50 000 часов |
| Гарантийный срок, лет | | 3 года |
| Опции | | |
| Цвет корпуса по шкале RAL | | LE 0894 |
| Диммируемый источник питания | | LE 0757 |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, КСС – Д, цветовая температура – Д.

| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм | КСС ТИП «Д» | ОПЦИИ |
|------------------------|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Цвет корпуса светильника по шкале RAL, арт.: LE 0894 – Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757 – Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973 |