


## Паспорт

Угловой элемент кабельного лотка СТ-LP 85-200 HDG, +RAL 7045, код 1469937  
(УХЛ 1 ГОСТ 15150-69)

**1. Назначение.** Угловой элемент кабельного лотка, оцинкованный методом погружения, предназначен для поворота трассы лотков на угол 90 градусов, с повышенными требованиями к обработке поверхности.

### 2. Чертёж

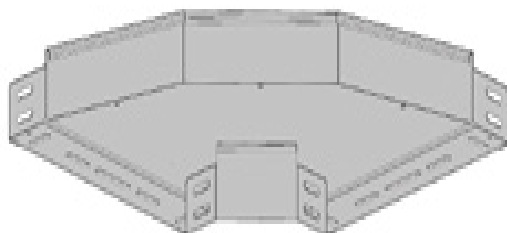

### 3. Технические характеристики и условия эксплуатации

Угловой элемент лотка СТ-LP 85-200 HDG	Код 1469937
Габаритные размеры, мм	
длина	400
ширина	200
высота	85
толщина	1,25
Масса, кг	3,1
Тип обработки	Горячее оцинковывание методом погружения после изготовления, толщина цинкового покрытия не менее 60 мкм, дополнительная окраска RAL 7045
Срок службы	20 лет при эксплуатации снаружи при умеренной концентрации соли в воздухе.
Гарантия	1 год
Кол-во изделий на которое распространяется паспорт	Производство под проект

Угловой элемент лотка СТ-LP изготавливается в соответствии с ТУ 3449-002-67403397-2014

Технический директор ООО «МЕКА»