

Серия линейных светодиодных светильников с распределением света вверх и вниз.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подвесные и накладные светодиодные линейные светильники с распространением света вверх и вниз, разработаны для создания уютной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной или накладной монтаж светильников. Светильники серии СТРЕЛА ОПТИК предназначены для локального освещения выбранных зон.


В нижней полусфере с помощью вторичной оптики формируется концентрированный световой поток КСС – К, в верхней полусфере с помощью опалового рассеивателя формируется рассеянный световой поток КСС – Д. Светильники выполнены в алюминиевых корпусах, окрашенных порошковой краской, цвет корпуса может быть выбран заказчиком по шкале RAL.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной монтаж;
- Применяется высококачественная вторичная оптика;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый в верхней части, в нижней части установлена вторичная оптика;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес-центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.

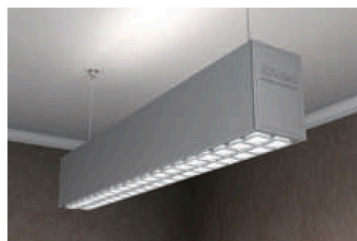


22Вт

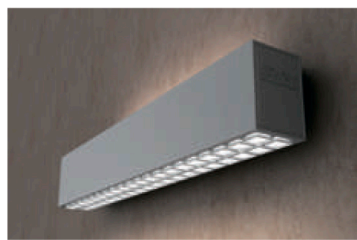

22Вт

Тросовый подвес идет в комплекте




Модификация подвесная		22 Вт	
Артикул		LE-CCO-23-022-1253-20Д LE-CCO-23-022-1265-20Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	↑ 500 лм	↓ 1900 лм
	Цветовая температура, (Т)	↑ 470 лм	↓ 1840 лм
Модификация накладная		22 Вт	
Артикул		LE-СБО-23-022-1264-20Д LE-СБО-23-022-1263-20Т	
Световой поток, лм	Цветовая температура, (Д)	↑ 500 лм	↓ 1900 лм
	Цветовая температура, (Т)	↑ 470 лм	↓ 1840 лм
Общая информация			
Мощность, Вт	22 Вт		
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	530x112x65 мм		
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	550x130x110 мм		
Вес нетто, кг	1,5 кг		
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц		
Класс светораспределения	П		
Кривая силы света	Д		
Индекс цветопередачи, CRI	>80		
Пульсации светового потока, менее %	1%		
Коэффициент мощности	0,9		
Класс электробезопасности	I		
Степень защиты, IP	20		
Климатическое исполнение	УХЛ 4		
Температурный диапазон, С°	0 ÷ +45°С		
Срок службы, часы	50 000 часов		
Гарантийный срок, лет	3 года		

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса серый, КСС верхней полусферы – Д, КСС нижней полусферы – К, цветовая температура – Д.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП ↓«К» + ↑«Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Диммируемый источник питания, арт.: LE 0757
- Цвет корпуса по шкале RAL, арт.: LE 0894