



Усиленный лоток для монтажа светильников



Размеры

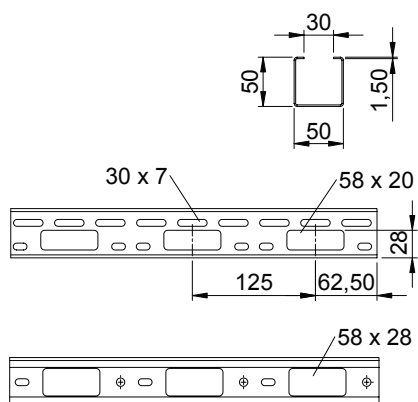

Нагрузка

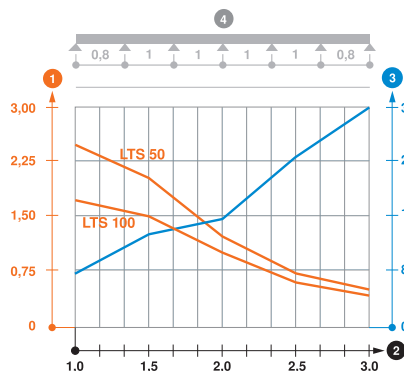

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
LTS 50 FS	50	1,50	6	140,000	6075000
LTS 50 FT	50	1,50	6	144,100	6075005

Sl. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка

€/м

Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабелей.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.


Тип	Длина мм	Ширина мм	Полезное поперечное сечение см²
LTS 50 FS	6000	50	22

Тип	1,0 м кН/м	1,5 м кН/м	2,0 м кН/м	2,5 м кН/м	3,0 м кН/м
LTS 50 FS	2,5	2	1,2	0,7	0,5

Диаграмма нагрузки для лотка LTS

- Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
 - Расстояние между опорами в м
 - Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
— Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами

Продольный соединитель



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VF AZK 50 FS	25	27,100	6066615
VF AZK 50 DD	25	27,100	6066623

Sl. Сталь

FS оцинкован конвейерным методом DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

€/шт.

С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.

Продольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.