

Система мини-каналов AZ 100




Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
AZK 100 FS	100	1,50	3	177,000	6075231
AZK 100 FT	100	1,50	12	188,000	6075258
SI	Сталь		€/м		

FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка


Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Размеры

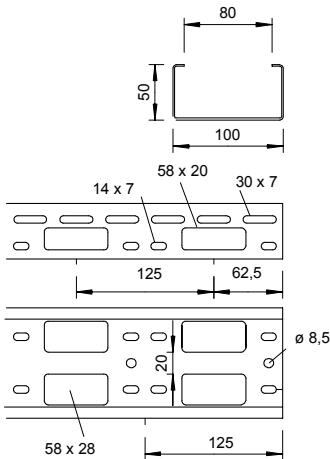

Тип	Длина мм	Ширина мм	Высота боковой стенки мм
AZK 100 FS	3000	100	50

Нагрузка

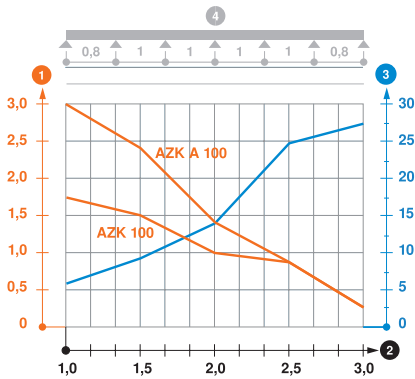

Тип	1,0 м кН/м	1,5 м кН/м	2,0 м кН/м	2,5 м кН/м	3,0 м кН/м
AZK 100 FS	1,7	1,5	1	0,8	0,25

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами