


## Стойка IS8

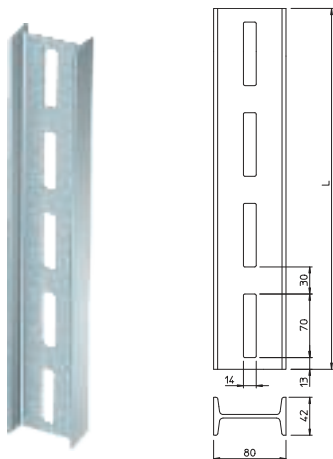


Тип	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
IS 8 30 FT	300	1	171,000	6337031
IS 8 40 FT	400	1	229,000	6337058
IS 8 50 FT	500	1	286,000	6337066
IS 8 60 FT	600	1	344,000	6337074
IS 8 70 FT	700	1	402,000	6337082
IS 8 80 FT	800	1	459,000	6337090
IS 8 90 FT	900	1	517,000	6337104
IS 8 100 FT	1000	1	575,000	6337112
IS 8 110 FT	1100	1	632,000	6337120
IS 8 120 FT	1200	1	690,000	6337139
IS 8 130 FT	1300	1	748,000	6337147
IS 8 140 FT	1400	1	806,000	6337155
IS 8 150 FT	1500	1	863,000	6337163
IS 8 160 FT	1600	1	921,000	6337171
IS 8 170 FT	1700	1	979,000	6337198
IS 8 180 FT	1800	1	1.036,000	6337201
IS 8 190 FT	1900	1	1.094,000	6337228
IS 8 200 FT	2000	1	1.152,000	6337236
IS 8 300 FT	3000	1	1.730,000	6337244
IS 8 600 FT	6000	1	3.460,000	6337252

Sl. Сталь €/шт.  
 FT Горячая оцинковка

К I-образной стойке IS 8 К можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.  
 I-образная стойка фиксированной длины. Размеры 80 x 42 мм.

## Соединитель I-образной стойки




Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
VIS 8 FT	10	87,000	6018300

Sl. Сталь €/шт.  
 FT Горячая оцинковка

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.  
 Соединитель для крепления стоек IS 8.

## Траверса продольная

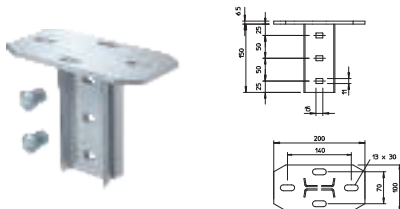


Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
KI 8 FT	1	155,000	6347053

Sl. Сталь €/шт.  
 FT Горячая оцинковка

В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Траверса для стойки IS 8. Прокладка кабельных лотков или кабельных лотков лестничного типа в продольном направлении.

## Траверса поперечная

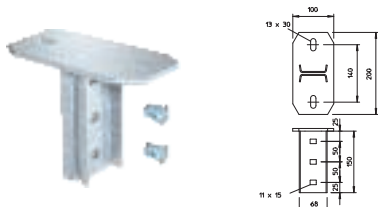

Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
KI 8 NOK FT	1	163,000	6347061

Sl. Сталь €/шт.  
 FT Горячая оцинковка

В комплект поставки входит соответствующий крепежный материал.  
 Длина стойки ограничена максимум 2000 мм.  
 Траверса для стойки IS 8. Прокладка листовых лотков или кабельных лотков лестничного типа в продольном направлении.