

GALAD Столбик LED




230±10% В Напряжение	IP54 Степень защиты	I Класс защиты от поражения эл. током
0,95 Коэффициент мощности	Соответствует ТР ТС ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
У1 Климатическое исполнение	Применение Освещение клумб, газонов, цветочных композиций, кустарников и деревьев, пешеходные дорожки, бульвары и зоны отдыха	

Таблица модификаций


Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К
GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1)	13792	9	30	5000
GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/TW/GEN1)	15640	9	30	5000
ЗДФ для Столбика LED-9	13826	-	-	-

TW - наличие сквозной проводки.



Особенности

- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Установка на фундамент или в землю

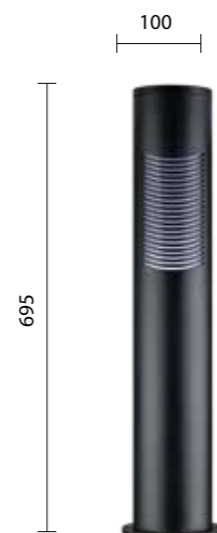

Изготовление под заказ*

- Возможность управления по напряжению, 1-10V
- Интеграция с АСУНО
- Защита от перенапряжений до 10 кВ

Мощность, Вт	9-18
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

Германия



Германия



Германия



* изготовление под заказ ведет к изменению стоимости и срока производства продукта

Более подробная информация о продукции, расчет освещенности и сравнение светильников на www.galad.ru