Технические данные

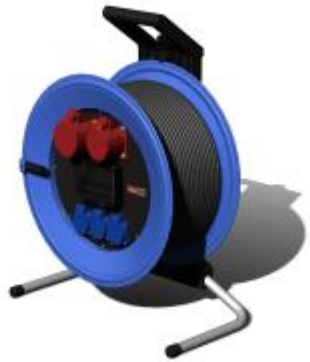

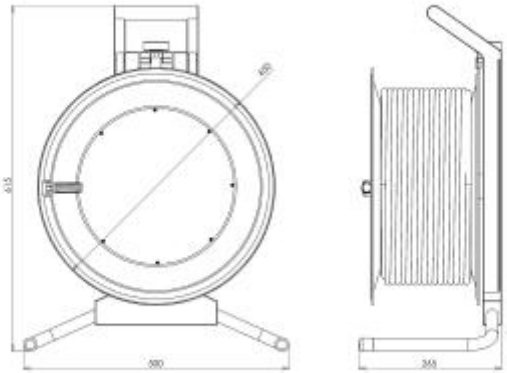

Технические характеристики	
Напряжение на вводе,В.	~380
Распределяемое напряжение, В.	~380/220
Суммарная мощность/ток подключаемых потребителей, кВт/А .	22/32
Степень защиты, IP.	44
Диапозон рабочих температур, ºС	-25 + 40°С

Комплектующие

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Страна производства
Барабан пластиковый IP65	1	шт.	Германия
Вилка CEE 32A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка CEE 32A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка CEE 16A 3P+N+E IP44*	1	шт.	Австрия
Розетка Schuko 16A 2P+E IP54*	3	шт.	Австрия
Автомат выкл 16А/3П/6кА/С*	1	шт.	Австрия
Автомат выкл 16А/1П/6кА/С*	3	шт.	Австрия
Кабель H07RN-F 5G4	30	м.	Испания
Провод TOPFLEX H05V-K&H07V-K		м.	Испания

*Марка аппаратов защиты и силовых разъемов может быть изменена, на аналогичные по характеристикам по усмотрению производителя или желанию заказчика.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Contactica			
Разраб.					Alpenbox 8930003	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.					Alpenbox 8930003	ООО «МегаГруп»		
Утв.								

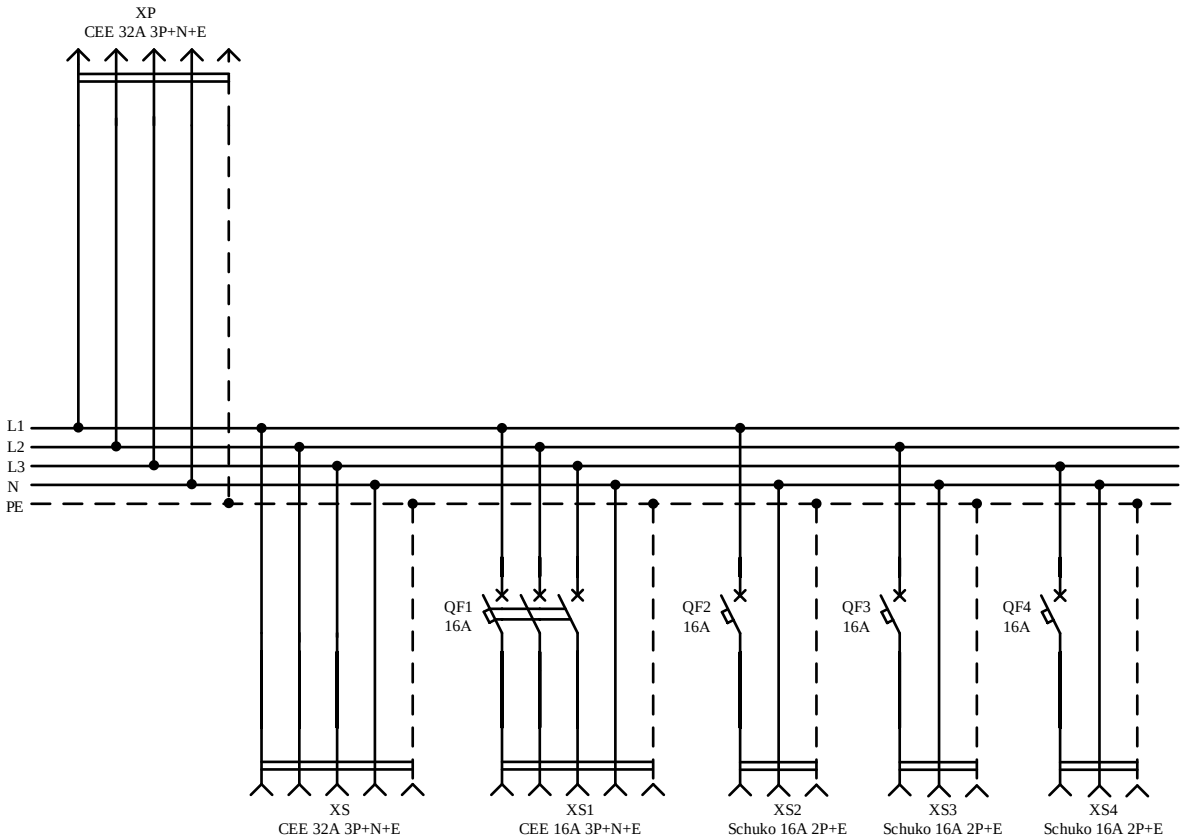

					Contactica	
					Alpenbox 8930003	Лит. / Масса / Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.						Лист 2 / Листов 2
Пров.						
Т. контр.						
					Alpenbox 8930003	ООО «МегаГруп»
Н. контр.						
Утв.						