


Световой указатель IP20 Basic односторонний



Алюминиевый корпус
Тип действия: постоянный
Размер упаковки светильника:
375×30×175mm

Артикул	Дистанция распознавания	Мощность	Время работы от встроенной АКБ	Исполнение	Габаритные размеры
V1-R0-70354-02A02-2400365	25 м	3W	1,5 ч	Одностороннее	363x152x23 мм

Пиктограмма приобретается отдельно.



○ металл

Пиктограммы для аварийных светильников IP20 BASIC:



V1-R0-70354-21A01-2011



V1-R0-70354-21A01-2009



V1-R0-70354-21A01-2019



V1-R0-70354-21A01-2014



V1-R0-70354-21A01-2012



V1-R0-70354-21A01-2013



V1-R0-70354-21A01-2018



V1-R0-70354-21A01-2010



V1-R0-70354-21A01-2017



V1-R0-70357-21A01-2010



V5-EM01-60.001.027



V5-EM01-60.001.025



V1-R0-70351-21A01-2011




V1-R0-70351-21A01-2010



V1-R0-70351-21A01-2020

Аварийный даунлайт Basic

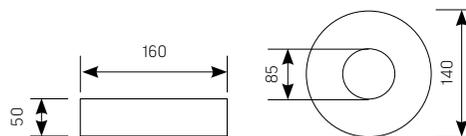


Материал корпуса поликарбонат
Тип действия: непостоянный

Артикул	Мощность	Световой поток рабочий/аварийный	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры, мм
V1-R0-00349-10A02-2000300	1,7W	-/110лм	3 ч	Ø140(85) x20mm Блок питания 160x50x35мм



○ белый


Аварийно-эвакуационный светильник IP65 Basic



Материал корпуса:
негорючий АБС пластик
Тип действия:
постоянный/непостоянный
Размер упаковки светильника:
365×65×120mm

Артикул	Мощность	Световой поток рабочий/аварийный	Исполнение	Время работы от встроенной АКБ	Дистанция распознавания	Габаритные размеры
V1-R0-70355-21A01-2000165	3,5W	130/140lm	Одностороннее	3 часа	18 м	355x110x55мм

Пиктограмма приобретается отдельно.



○ белый

Пиктограммы для аварийных светильников IP65 BASIC:




V5-EM02-60.002.024



V5-EM02-60.002.021



V5-EM02-60.002.018



V5-EM02-60.002.042



V5-EM02-60.002.022



V5-EM02-60.002.003



V5-EM02-60.002.019



V5-EM02-60.002.012



V5-EM02-60.002.023



V5-EM02-60.002.016



V5-EM02-60.002.017



V5-EM02-60.002.041



V5-EM02-60.002.013



V5-EM02-60.002.001



V5-EM02-60.002.037



V5-EM02-60.002.039



V5-EM02-60.002.040



V5-EM02-60.002.038

Аксессуары для светильника IP65 Basic:



Артикул	Описание	Дистанция распознавания	Габаритные размеры
V4-R0-70355-21A01-6500165	Сменный двухсторонний матовый рассеиватель	30м	355x110x180мм



V4-R0-00355-21A01-2000165	Защитная решетка	-	390x134x70мм
---------------------------	------------------	---	--------------

