


Ключ для быстрого отсоединения

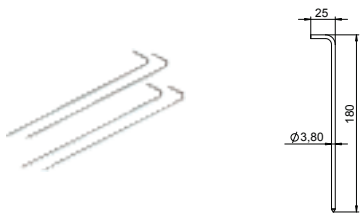


Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SE UZD3	4	1,700	7410160

€/шт.

Ключ для быстрого разбора монтажных оснований UZD-3 и UGD-3.

Винт для крепления крышки



Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DBS DUG	20	0,150	7400559

€/шт.


Сталь

Сталь

G гальванически оцинкованный

Винт для крепления крышек монтажных оснований UZD-3 и UGD-3.

Клемма подключения заземляющего провода

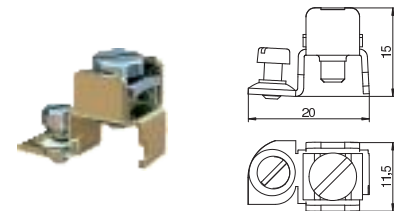

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641	6288704

€/шт.

Сталь


Сталь

G гальванически оцинкованный

Клемма для подключения заземляющего провода при заземлении коробов для монтажа электроустановочных изделий из стали и алюминия, а также электромонтажных колонн. Клеммы: 2 x 1,5 - 4 мм².

В случае неправильного монтажа металлические детали могут находиться под напряжением. Винт клеммы затянуть с усилием не менее 1,2 Нм или обеспечить контакт путем последующей механической обработки.

Заглушка для монтажного отверстия Telitank

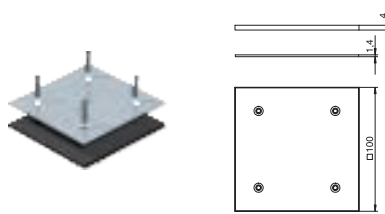

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DAT F	1	12,200	7407076

€/шт.


Сталь

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Заглушка для закрытия монтажного отверстия DAT. С резиновой уплотнительной прокладкой для гидроизоляции в соответствии с DIN EN 50085-2-2, в комплекте с крепежными винтами.

Заглушка для прямоугольного отверстия

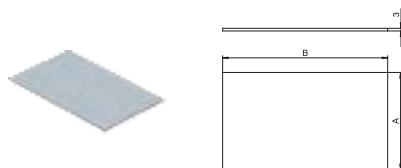

Тип	Размер A мм	Размер B мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG B 2	109	185	2	1	47,200	7407164
DUG B 4	205	205	4	1	98,500	7407168
DUG B 6	205	258	6	1	123,400	7407172
DUG B 9	247	247	9	1	142,400	7407180

€/шт.


Сталь

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Заглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.

Заглушка для круглого отверстия

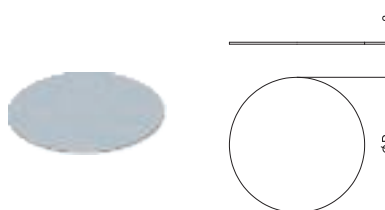

Тип	Размер d мм	Номинальный размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DUG B R4	219	R4	1	88,500	7407152
DUG B R7	279	R7	1	142,800	7407156
DUG B R9	309	R9	1	173,100	7407160

€/шт.

Сталь

Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Заглушка для монтажного отверстия в крышке DUG. По обозначению типа определяется размер монтажного отверстия.