


PATENTED




L-SCHOOL IP54
STANDART

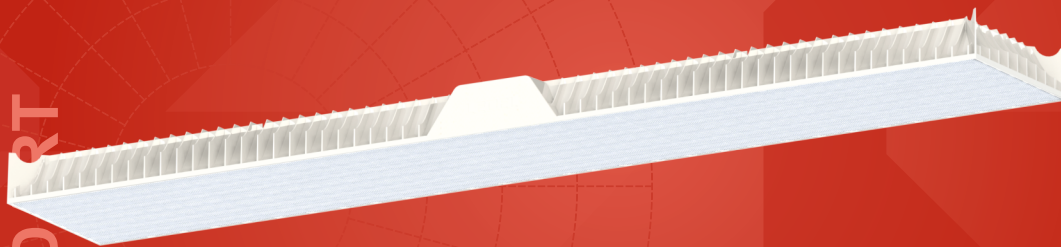

L-school 32 IP54 Standart

Мощность **30 Вт**
Пластиковый корпус
IP54
Диаграмма Д

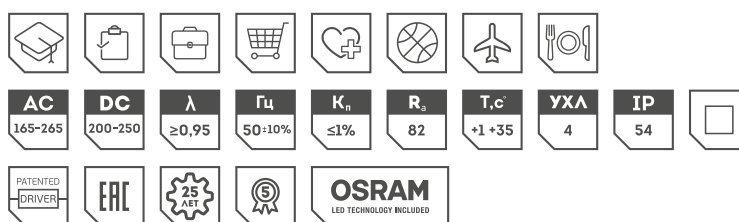

Назначение

Светильник L-school 32 IP54 Standart предназначен для установки в школах, больницах, и других общественных помещениях (офисы, кабинеты, торговые залы).

Корпус

Корпус светильника выполнен из пластика, что позволило сделать светильник в два раза легче существующих аналогов.

Оптика

Разработанное совместно с инженерами компании LEDEL светорассеивающее акриловое стекло NovattroPrism® с рифлёной поверхностью «микропризма» обеспечивает качественное рассеивание света, равномерную освещенность и максимальную светопрозрачность, аналогичную силикатному стеклу.

Драйвер

LED-драйвер обеспечивает надежную работу светодиодов, защищает светильник от перегрева и скачков напряжения.


Виды креплений

Базовая комплектация: универсальное крепление (встраиваемое и накладное).
Дополнительно: подвесное крепление или к потолку типа грильято.

LEDEL


Правильный свет –
выгодный свет®

Косинусная диаграмма



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Диаграмма	Цветовая t, К	Материал корпуса
122403000852100	30	3850	Д	5000	пластик
122403000842100	30	3850	Д	4000	пластик

Вес и габариты

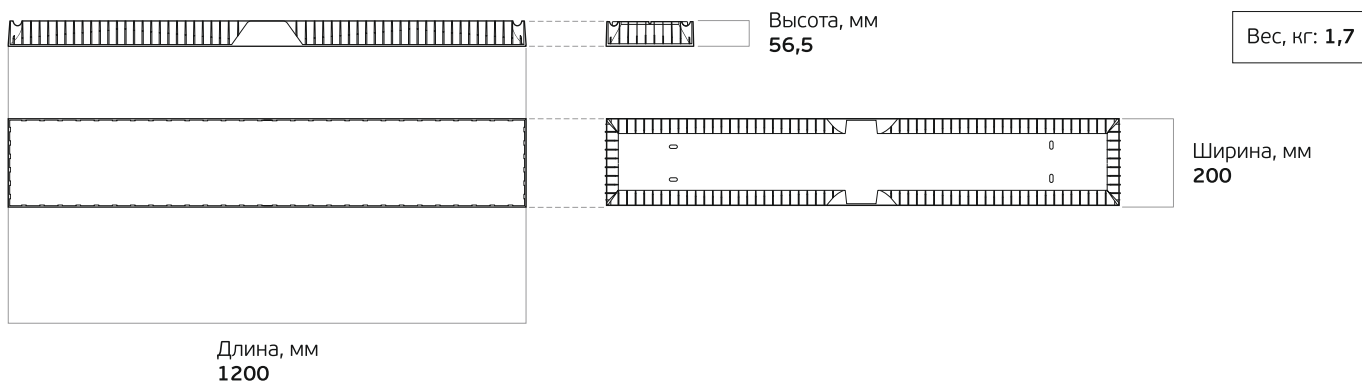

Возможные опции светильника*

Smart DALI DMX512 0-10 (1-10) Матовое стекло Крепление подвесное Крепление грильято

*Заказ светильника с дополнительными опциями требует дополнительного согласования с заводом.