


АЛЬБАТРОС-24/70-DC код товара: 216**АЛЬБАТРОС-24/70-AC** код товара: 219

Блоки защиты от скачков напряжения в цепях постоянного (АЛЬБАТРОС-24/70-DC) или переменного (АЛЬБАТРОС-24/70-AC) напряжения 24 В, 70 Вт.

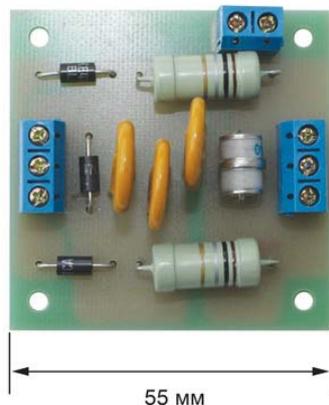

Блоки АЛЬБАТРОС-24/70-DC и АЛЬБАТРОС-24/70-AC **обеспечивает защиту нагрузки** мощностью 70 Вт от высоковольтных импульсов до 10 кВ и аварийного повышения напряжения в сетях с номинальным постоянным или переменным напряжением 24 В.

При невозможности установки блока внутри корпуса защищаемого прибора рекомендуется использовать ответвительную коробку типа ЕС 400 С4 со степенью защиты корпуса IP55.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания нагрузки, В	24
Номинальная мощность нагрузки, Вт	70
Номинальное напряжение ограничения, В	27...36
Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс)*, кА	10
Скорость срабатывания защиты, нс, не более	25
Температурный диапазон эксплуатации, °С	-40...+70
Габаритные размеры, мм	55x55x25

* 8 мкс — длительность нарастания импульса; 20 мкс — длительность спада импульса.