


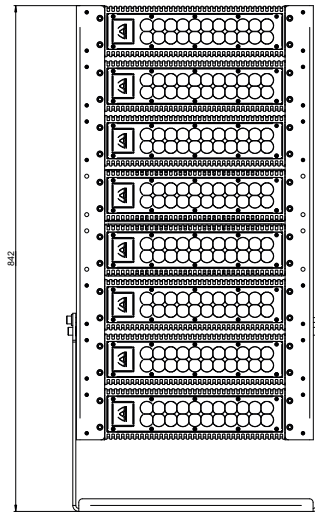


LADLEDR500-8-120-6-400L

Супермощный светодиодный прожектор 400 Вт



Угол излучения 120°



Модель/ Характеристики	LADLEDR500-8-120-6-400L
Световой поток, Лм*	56 980
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 400
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	843*430*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное
освещение



Уличное
освещение



Спортивное
освещение



-60°C
+60°C
Диапазон
рабочих
температур



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного
тока



IP67
Влага и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



OSRAM
CREE
LEDs
Светодиоды