

DSW10-06



Установка


Установка на поверхность стены .

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия , окрашенного порошковой краской (Цвет черный или серебристый). Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.

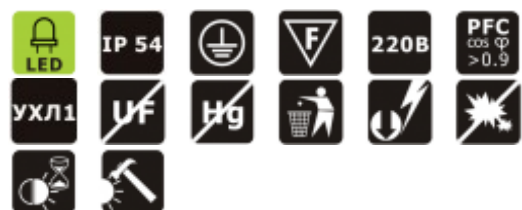

Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый
Световой поток (Лм)	1200	1000
Цветовая температура (К)	4000-4500	2800-3200
Мощность (Ватты)	10	

Коды для заказа

Код	Тип света	Примечание
DSW 10-06-C-01(B)		свет белый, корпус черный
DSW 10-06-C-01(S)		свет белый, корпус серебристый
DSW 10-06-W-01(B)		свет теплый, корпус черный
DSW 10-06-W-01(S)		свет теплый, корпус серебристый

