


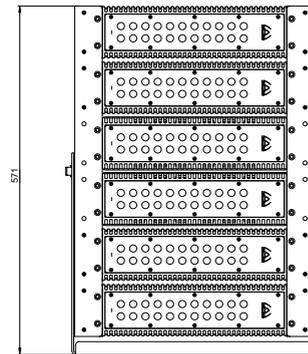


LADLEDR500-6-120-6-300L

Супермощный светодиодный прожектор 300 Вт



Угол излучения 120°



LAD LED R500-6-120-6-300L

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-6-120-6-300L
Световой поток, Лм*	42 735
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	не более 300
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-60°C... +60°C
Тип крепления	лира
Габаритные размеры светильника, мм	572*419*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Промышленное
освещение



Уличное
освещение



Спортивное
освещение



-60°C
+60°C
Диапазон
рабочих
температур



<1%
Пульсации
светового
потока



Сертификат EAC



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



IP67
Влага и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



Светодиоды