


### Прожекторы PFL





Светодиодные прожекторы **PFL jazzway** предназначены для подсветки улиц, дворов, автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий, складских помещений, рекламных и других объектов.

Поворотный механизм крепления позволяет устанавливать прожектор под заданным углом. Встроенные RGB-контроллер. Инфракрасный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки. Возможно управление несколькими прожекторами с одного пульта.

Встроенный драйвер входит в комплект поставки.

### Технические характеристики

- Материал корпуса: литой алюминий с антикоррозийным покрытием, защитное закалённое стекло
- Источник света: COB-светодиод
- Индекс цветопередачи:  $R_a > 75$
- Коэффициент мощности:  $\cos \phi > 0,92$
- Угол освещения:  $120^\circ$
- Входное напряжение / частота: 85–245 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл. током: I
- Климатическое исполнение: У1
- Температура эксплуатации  $-40...+45^\circ\text{C}$
- Расчётный срок службы светодиодов: 50 000 часов
- Гарантия: 2 года

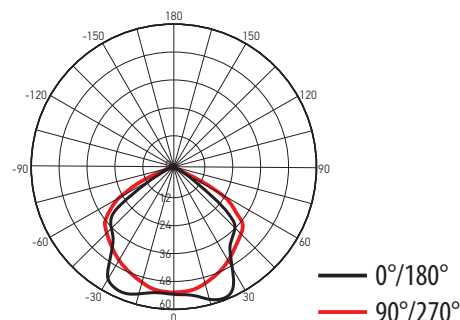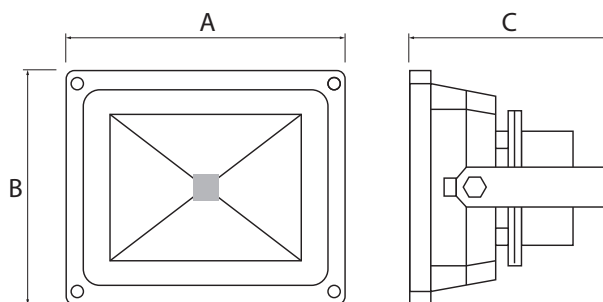

| Код для заказа | Штрих-код     | Наименование                  | Мощность, Вт | Цвет свечения     | Входное напряжение, В | Размеры А×В×С, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 1005892        | 4690601005892 | <b>PFL-10W/RGB-RC/GR IP65</b> | 10           | настраиваемый RGB | 85–245                | 115x90x105        | 0,70    | 1/24       |
| 1005908        | 4690601005908 | <b>PFL-20W/RGB-RC/GR IP65</b> | 20           | настраиваемый RGB | 85–245                | 180x140x130       | 1,10    | 1/12       |